LE SERR
LA PINC

AGE ET ERIE

STANLEY®

CLÉS MIXTES - CLÉS MÂLES

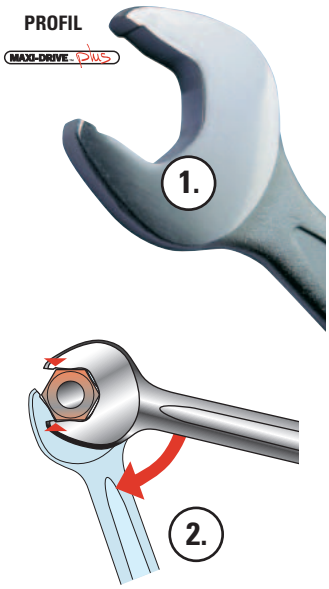

1. Le profil exclusif des mâchoires verrouille la clé sur l'écrou.
2. Ainsi verrouillés, les risques de décrochage intempestif sont pratiquement éliminés.
3. Le serrage s'effectue sur les faces de l'écrou, évitant les risques de matage.



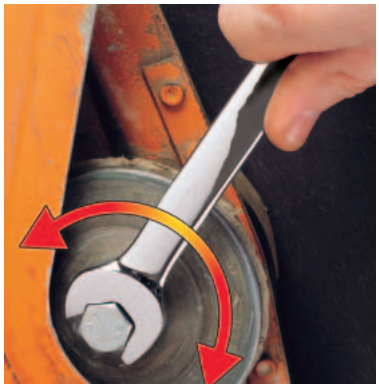

CLÉ MIXTE RAPIDE

La reprise s'effectue sans dégager la clé de l'écrou.

Serrage et desserrage ultra-rapide.

Plus facile d'utilisation dans les endroits d'accès difficile.

CLÉ MIXTE A CLIQUET

Efficacité et rapidité d'un cliquet. Serrage et desserrage sans désengagement de la clé de l'écrou. Angle de reprise de 5° du cliquet.

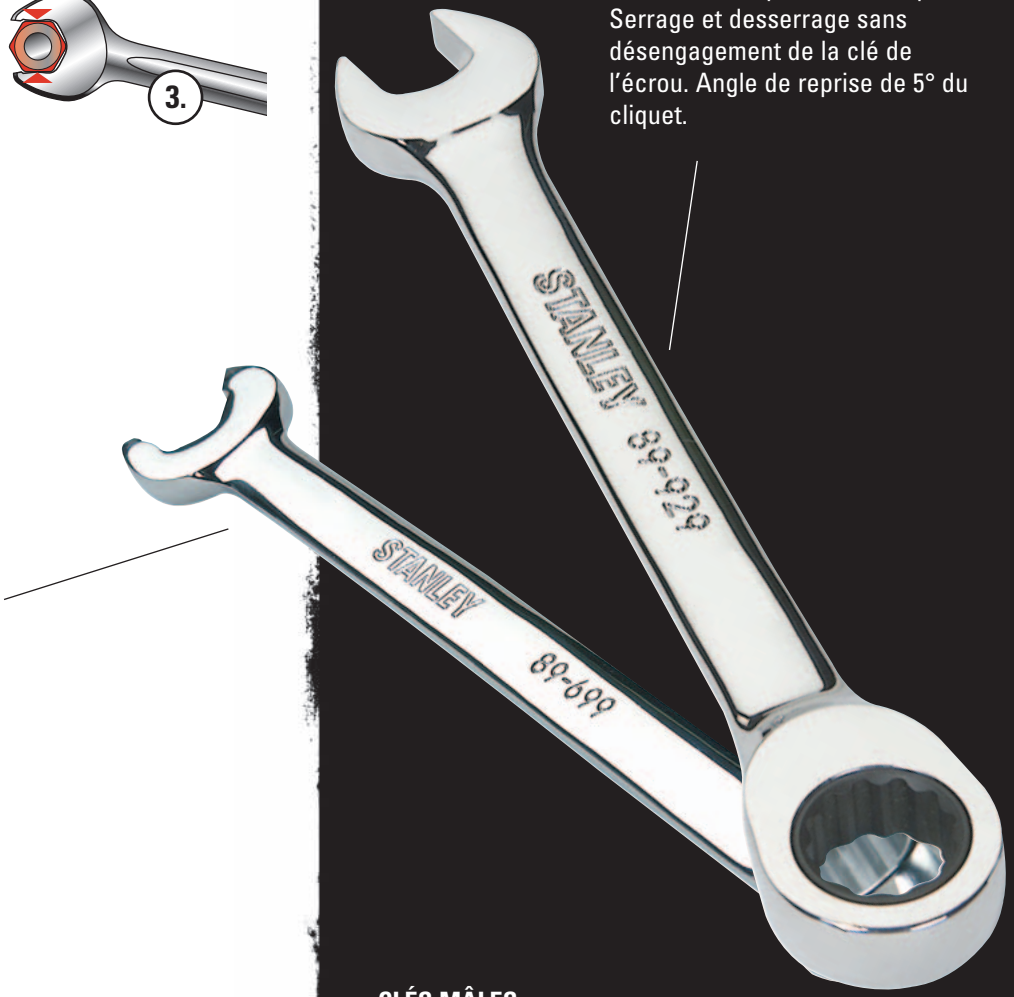



CLÉS MÂLES

HexGrip

Clés 6 pans mâle à tête semi-sphérique. Poignée multi-fonctions : en "L" pour un maximum de puissance. En "T" pour plus de précision. Permet de manoeuvrer des vis jusqu'à une inclinaison de 25°.

INFO PRATIQUE
LA CLÉ LA MIEUX ADAPTÉE À VOS BESOINS

Thierry Brabant, électricien

Voici les quatre groupes de produits de base qui existent :

CLÉS MIXTES

Ces clés combinent une clé à fourche et une clé polygonale de même dimension sur un même outil. La fourche est décalée de 15°, ce qui permet à l'opérateur de faire tourner n'importe quel écrou pourvu qu'il y ait un minimum d'accès. La clé bihexagonale (12 pans) est aussi coudée à 15° par rapport à l'horizontale, ce qui vous permet de saisir le manche sans risquer de vous blesser les articulations des doigts.

CLÉS À FOURCHES

Les deux extrémités de ces clés sont ouvertes, les têtes étant positionnées à 15°. Les clés à fourches sont idéales pour travailler sur des conduites où l'accès n'est possible que latéralement. Sélectionnez des fourches minces pour obtenir un meilleur accès dans les limites de l'épaisseur de la boulonnerie.

CLÉS POLYGONALES CONTRE-COUDÉES

Les têtes sont coudées à 70° pour offrir le meilleur accès possible aux écrous noyés tout en laissant de l'espace libre pour vos doigts. Choisissez des clés polygonales pour des travaux demandant un plus gros effort sans endommager la boulonnerie. Le profil bihexagonal (12 pans) signifie que vous pouvez faire tourner des écrous même dans un espace très limité.

CLÉS À MOLETTE

Celles-ci doivent être utilisées avec prudence et parcimonie si vous devez éviter d'endommager la boulonnerie, mais elles restent un élément bien utile dans toute boîte à outils.
En plus des quatre groupes de produits de base, il existe quelques clés spécifiques aux caractéristiques originales.
Clés mixtes à cliquet - Un très utile jeu spécialisé de 6 clés bénéficiant d'une tête polygonale à cliquet à l'angle de reprise de 5° qui vous permet de travailler dans des espaces très réduits tout en bénéficiant en plus d'une tête à fourche pour travailler sur de la boulonnerie qui n'est pas accessible sur 360°, comme c'est le cas de la tuyauterie.
Clés mixtes Accelerator - La partie à fourche de l'outil intègre une fourche innovante permettant à l'utilisateur d'encliqueter et décliqueter sans devoir retirer la clé de l'écrou.

INFO PRATIQUE
CONSEILS ET TECHNIQUES

Thierry Brabant, électricien

CONSEIL 1

Les fourches d'une clé servent lorsque l'accès est limité ou que la boulonnerie est alignée, comme sur la tuyauterie.

CONSEIL 2

Lorsque vous en avez la possibilité, utilisez la tête polygonale d'une clé pour commencer à desserrer et finir de serrer. Cette dernière offre le maximum de force et de prise et réduit ainsi le risque d'endommager l'écrou.

CONSEIL 3

Lorsque vous débloquez un écrou grippé ou rouillé, n'utilisez jamais de marteau et ne rallongez jamais la clé à l'aide d'un bout de tuyau, car vous endommageriez à la fois la clé et la boulonnerie. Utilisez plutôt de l'huile de graissage.

CONSEIL 4

Tant en serrant qu'en desserrant des boulons, vous pouvez exercer plus de puissance et davantage de contrôle en tirant la clé vers vous. Par ailleurs, si elle dérape accidentellement de l'écrou, vous risquez moins de vous blesser.

CONSEIL 5

Pour tirer le meilleur parti d'une clé à molette, évitez de sélectionner une clé surdimensionnée par rapport à la boulonnerie. Fermez les mâchoires de la clé sur les pans de l'écrou et déplacez délicatement la clé d'avant en arrière tout en continuant à serrer la roue à molette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mouvement par rapport à l'écrou. Cela réduira au minimum les dégâts à la boulonnerie.

CONSEIL 6

Faites toujours tourner une clé à molette de façon à diriger la force vers la mâchoire fixe.

SÉCURITÉ

- **N'utilisez jamais de marteau pour augmenter l'effet de levier.**
- **N'utilisez ni clé à fourche ni clé à molette pour libérer un écrou grippé ou finir de serrer un écrou. Utilisez plutôt une clé polygonale.**
- **Conservez les clés exemptes de toute trace d'huile afin d'éviter qu'elles ne dérapent.**

DOUILLES - CLIQUET PROFESSIONEL

PROFIL DE DOUILLE

MAXI-DRIVE™



La douille prend appui sur les flancs de l'écrou : couple de serrage plus puissant.
N'abîme pas les écrous et prolonge la "vie" des douilles.
Existe en 6 pans et 12 pans.

REVÊTEMENT
DynaGrip™ PRO
pour un confort d'utilisation optimal.

PROFIL DE TÊTE RÉDUIT
Encombrement réduit de 30% par rapport à un cliquet standard.

CLIQUET 72 DENTS
Angle de reprise de 5° Précision optimale en toute circonstance.

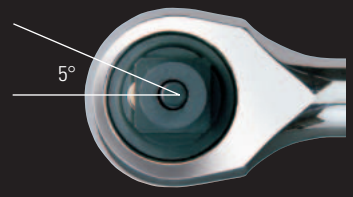

SYSTÈME D'ÉJECTION RAPIDE DE LA DOUILLE

CLIQUET PROFESSIONNEL

MicroTough™

Poignée ergonomique bimatière.

Décliné en 1/4"-1/2"et 3/8".

Conforme aux normes ISO.

CLIQUETS - RALLONGES

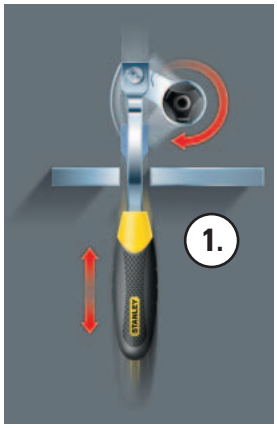

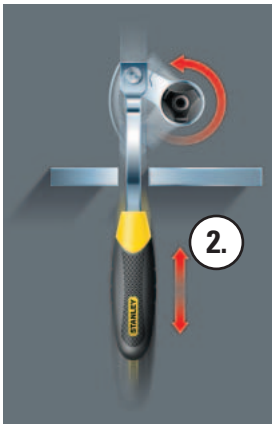

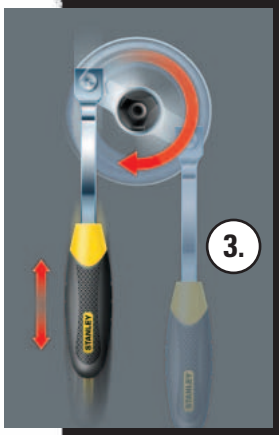

CLIQUET TÊTE INDEXABLE

1. La tête articulée permet de travailler efficacement dans les endroits d'accès difficiles.
2. Poignée bimatière.
3. En rotation libre, le cliquet fonctionne comme une manivelle : le travail est deux fois plus rapide qu'avec un cliquet standard.



Système d'éjection rapide de la douille.

REVÊTEMENT DynaGrip™ PRO pour un confort d'utilisation optimal.

RALLONGE VERROUILLABLE

La douille est verrouillée en 1/4 de tour. Plus de risque de perte de la douille en cours d'utilisation. Anneau cranté pour une utilisation facile même avec les mains grasses.

PROFIL DE TÊTE RÉDUIT : Jusqu'à 30% de volume en moins pour une accessibilité maximum.

CLIQUET TRAVERSANT

PLUS RAPIDE QU'UNE CLÉ A PIPE
PLUS PRATIQUE QU'UN CLIQUET STANDARD

Permet le serrage rapide sur tige filetée. Équipé de douilles traversantes au profil.

MAXI-DRIVE™

INFO PRATIQUE
LES JEUX DE DOUILLES ET ACCESSOIRES

Thierry Brabant, électricien

DOUILLES





Les douilles sont disponibles soit en version hexagonale (6 pans) ou bihexagonale (12 pans). La douille bihexagonale offre un meilleur accès lorsque l'écrou se trouve dans une position difficile à atteindre. La douille hexagonale, bien qu'ayant une accessibilité angulaire réduite, tend à être capable de résister à un usage plus lourd.
Les douilles à profil Maxi Drive sont les plus efficaces et protègent à la fois la boulonnerie et la paroi de la douille en écartant la force motrice du sommet des angles de l'écrou, là où le risque de dégâts est le plus important.
Les douilles sont disponibles en longueur standard pour la plupart des applications courantes, et en version profonde qui donnent toute leur mesure si vous devez serrer un écrou sur une tige filetée plus longue.

CLIQUETS

Le couple exercé sur la douille est transmis par le manche à travers un évidement carré, forgé à l'extrémité de la douille. La taille de cet évidement varie en fonction de la taille de la douille (carré d'entraînement d'1/4", 3/8" ou 1/2"). Des jeux spécifiques sont disponibles pour chaque taille du carré d'entraînement, ainsi que des jeux combinant différentes tailles de carrés, pour vous permettre de faire face à de la boulonnerie de 4 mm à 32 mm.
Les cliquets MicroTough de Stanley offrent le meilleur fonctionnement et permettent d'accéder à la boulonnerie située dans des endroits peu accessibles. La tête en forme de poire est de 20% à 30% plus petite qu'une tête standard de cliquet et le mécanisme à denture fine offre un angle de reprise de 5°.



Si votre travail exige régulièrement que vous opériez dans des zones très difficiles d'accès, vous devriez envisager le cliquet à tête indexable, qui permet à la tête de tourner librement ou d'être bloquée dans 5 positions différentes.
Lorsque vous travaillez avec des mains grasses, il importe que le manche du cliquet intègre un système d'éjection rapide de la douille.

INFO PRATIQUE
CONSEILS ET TECHNIQUES

Thierry Brabant, électricien

CONSEIL 1

Pour utiliser efficacement vos cliquets, vous devez être sensible au sens de rotation de l'écrou sur le boulon ou la tige filetée. Si l'écrou ne tourne pas facilement, vérifiez si le filet n'est pas faussé ou si sa taille ou son type n'est pas différent de celui du boulon.

CONSEIL 2

Vissez l'écrou à la main jusqu'à ce qu'il soit serré, puis utilisez le cliquet pour bien serrer l'écrou. Dans des circonstances normales, ne tentez pas de trop serrer la boulonnerie.

CONSEIL 3

La taille du manche du cliquet correspond précisément à un jeu donné de tailles de douilles afin de minimiser les dégâts à la boulonnerie. Lorsque c'est possible, tirez le manche du cliquet vers vous pour une meilleure maîtrise.

CONSEIL 4

Si le couple requis pour assurer la fixation doit être spécifique pour des raisons de fonctionnement ou de sécurité, vous devez utiliser une clé dynamométrique.

CONSEIL 5

Veillez à ce que la taille de la douille corresponde à celle de la boulonnerie. Même si la douille est capable de serrer un écrou légèrement plus petit, les angles de l'écrou pourraient s'en trouver déformés au point de rendre difficile un enlèvement futur.

ASTUCE

Si vous devez travailler sur de la boulonnerie hors de portée immédiate, sélectionnez une rallonge vous permettant d'atteindre l'écrou sans risquer de laisser la douille dans la machine ou le compartiment moteur.

CLÉS MIXTES

CLE MIXTE GAMME PRO 5MM



- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique
- Finition : Chrome Mat
- Tête fine
- Tête polygonale 12 pans inclinée à 15° / fourche inclinée à 15° - angle de reprise 30°
- Profil MaxiDrive : Transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes (non matage des angles de l'écrou)
- Conformes aux normes ISO 3318 DIN 3113

STANLEY	L (mm)	Taille (mm)	Poids (g)		
1-13-228	95	5	15	-	3253561132285
1-13-229	95	5,5	15	-	3253561132292

CLÉS MIXTES MAXI DRIVE PLUS



- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium et traitement thermique
- Revêtement en nickel chrome à finition satinée protège contre la corrosion
- Tête fine
- Tête polygonale 12 pans inclinée à 15° / fourche inclinée à 15° - angle de reprise 30°
- Profil MaxiDrive : Transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes (non matage des angles de l'écrou)
- Conformes aux normes ISO 3318 DIN 3113

STANLEY	L (mm)	Taille (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
4-87-066	100,0	6,0	4,7	10,1	4,0	15,5	X	3253564870665
4-87-057	110,0	7,0	5,0	11,5	4,0	17,0	X	3253564870573
4-87-058	120,0	8,0	5,5	12,8	4,5	19,2	X	3253564870580
4-87-069	130,0	9,0	5,9	14,2	4,5	21,2	X	3253564870696
4-87-070	140,0	10,0	6,5	15,6	5,0	23,2	X	3253564870702
4-87-071	150,0	11,0	6,9	16,9	5,4	25,3	X	3253564870719
4-87-072	160,0	12,0	7,3	18,3	5,5	27,2	X	3253564870726
4-87-073	170,0	13,0	7,8	19,7	5,9	29,4	X	3253564870733
4-87-074	180,0	14,0	8,3	21,2	6,2	31,5	X	3253564870740
4-87-075	190,0	15,0	8,6	22,5	6,4	33,2	X	3253564870757
4-87-076	200,0	16,0	8,9	24,0	6,7	34,7	X	3253564870764
4-87-077	210,0	17,0	9,3	25,3	6,9	36,5	X	3253564870771
4-87-078	220,0	18,0	9,9	26,8	7,2	38,7	X	3253564870788
4-87-079	230,0	19,0	10,5	28,1	7,4	40,7	X	3253564870795
4-87-080	240,0	20,0	10,9	29,7	7,7	43,1	X	3253564870801
4-87-081	250,0	21,0	11,3	31,3	8,0	44,8	X	3253564870818
4-87-082	260,0	22,0	11,5	32,6	8,2	46,9	X	3253564870825
5-87-082	260,0	22,0	11,5	32,6	8,2	46,9	X	3253565870824
4-87-083	270,0	23,0	11,8	34,2	8,4	48,3	X	3253564870832
4-87-084	280,0	24,0	12,1	35,5	8,7	50,4	X	3253564870849
4-87-085	290,0	25,0	12,5	36,9	8,9	52,0	X	3253564870856
4-87-086	300,0	26,0	12,8	38,2	9,2	53,6	X	3253564870863
4-87-087	310,0	27,0	13,1	39,6	9,4	55,7	X	3253564870870
4-87-088	320,0	28,0	13,3	40,9	9,7	57,6	X	3253564870887
4-87-089	330,0	29,0	13,5	42,3	9,9	59,7	X	3253564870894
4-87-090	340,0	30,0	13,7	43,7	10,1	61,8	X	3253564870900
4-87-092	360,0	32,0	14,3	46,4	10,4	65,8	X	3253564870924

JEUX DE CLÉS MIXTES

- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique
- Finition : Chrome Satiné
- Tête fine
- Tête polygonale 12 pans inclinée à 15° / fourche inclinée à 15° - angle de reprise 30°
- Profil MaxiDrive : Transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes (non matage des angles de l'écrou)
- Conformes aux normes ISO 3318 DIN 3113

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
4-87-053	6	10, 11, 13, 14, 15, 17 mm	X	3253564870535
4-87-054	8	8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22 mm	X	3253564870542
4-87-618	8	8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm	X	3253564876186

JEU DE CLÉS MIXTES - 6 PCES

STANLEY

- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique
- Revêtement en nickel chrome à finition satinée protège contre la corrosion
- Tête fine
- Tête polygonale 12 pans inclinée à 15° / fourche inclinée à 15° - angle de reprise 30°
- Profil MaxiDrive : Transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes (non matage des angles de l'écrou)
- Conformes aux normes ISO 3318 DIN 3113

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
4-94-646	6	10, 11, 12, 13, 14, 15 mm	X	3253564946469

JEU DE CLÉS MIXTES RAPIDES - 8 PCES

STANLEY

- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique
- Revêtement en nickel chrome à finition satinée protège contre la corrosion
- Tête fine à ouverture de forme spécifique s'enclenche et se déclenche sans devoir retirer la clé de l'écrou
- Tête polygonale 12 pans inclinée à 15° / fourche inclinée à 15° - angle de reprise 30°
- Système de présentation : "Testez-moi"
- Conformes aux normes ISO 3318 DIN 3113

STANLEY	Nombre de pièces		
4-89-932	8	X	3253564899321
4-89-997	8	X	3253564899970

JEU DE CLÉS MIXTES - 11 PCES

STANLEY

- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique
- Revêtement en nickel chrome à finition satinée protège contre la corrosion
- Tête fine
- Tête polygonale 12 pans inclinée à 15° / fourche inclinée à 15° - angle de reprise 30°
- Profil MaxiDrive : Transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes (non matage des angles de l'écrou)
- Conformes aux normes ISO 3318 DIN 3113

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
4-94-647	11	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm	X	3253564946476

JEU DE CLÉS MIXTES - 13 PCES

STANLEY

- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique
- Revêtement en nickel chrome à finition satinée protège contre la corrosion
- Tête fine
- Tête polygonale 12 pans inclinée à 15° / fourche inclinée à 15° - angle de reprise 30°
- Profil MaxiDrive : Transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes (non matage des angles de l'écrou)
- Conformes aux normes ISO 3318 DIN 3113

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
4-94-648	13	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm	X	3253564946483

NEW

CLE MIXTE GAMME PRO - JEU DE 12PCS

STANLEY

- Finition : Chrome Mat
- Tête polygonale 12 pans inclinée à 15° / fourche inclinée à 15° - angle de reprise 30°
- Profil MaxiDrive : Transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes (non matage des angles de l'écrou)
- Conformes aux normes ISO 3318 DIN 3113

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
1-95-775	12	8 - 9 - 10 -11 -12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22	-	3253561957758

NEW

CLE MIXTE GAMME PRO - JEU DE 17PCS

STANLEY

- Finition : Chrome Mat
- Tête fine
- Tête polygonale 12 pans inclinée à 15° / fourche inclinée à 15° - angle de reprise 30°
- Profil MaxiDrive : Transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes (non matage des angles de l'écrou)
- Conformes aux normes ISO 3318 DIN 3113

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
1-95-776	17	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22	-	3253561957765

NEW

CLE MIXTE GAMME PRO - JEU DE 26PCS

STANLEY

- Finition : Chrome Mat
- Tête fine
- Tête polygonale 12 pans inclinée à 15° / fourche inclinée à 15° - angle de reprise 30°
- Profil MaxiDrive : Transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes (non matage des angles de l'écrou)
- Conformes aux normes ISO 3318 DIN 3113

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
1-95-979	26	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 -25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32	-	3253561959790

MODULE DE 16 CLES MIXTES POUR SERVANTES

STANLEY

- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique
- Finition : Chrome Mat
- Tête fine
- Tête polygonale 12 pans inclinée à 15° / fourche inclinée à 15° - angle de reprise 30°
- Profil MaxiDrive : Transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes (non matage des angles de l'écrou)
- Conformes aux normes ISO 3318 DIN 3113
- Module en polystyrène

STANLEY	Dimensions (LxHxP) en cm	Nombre de pièces	Description		
1-94-937	35 x 17,3 x 4	16	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24mm	-	3253561949371

CLÉS MIXTES À CLIQUET GAMME PRO

- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique
- Finition : Chrome Mat
- Angle de reprise 5°, clé adaptée aux serrages et desserrages rapides
- Tête polygonale 12 pans inclinée à 15° / fourche inclinée à 15°
- Inverseur intégré dans le corps de la clé pour éviter tout risque d'inversion accidentelle
- Conformes aux normes ISO 3318 DIN 3113

STANLEY	L (mm)	Taille (mm)	Poids (g)		
1-17-377	128	6	25	-	3253561173776
1-17-378	140	7	25	-	3253561173783
1-13-301	140	8	25	-	3253561133015
1-13-302	149	9	40	-	3253561133022
1-13-303	158	10	45	-	3253561133039
1-13-300	165	11	60	-	3253561133008
1-13-304	171	12	65	-	3253561133046
1-13-305	178	13	85	-	3253561133053
1-13-306	190	14	105	-	3253561133060
1-13-307	198	15	120	-	3253561133077
1-13-308	208	16	140	-	3253561133084
1-13-309	225	17	165	-	3253561133091
1-13-310	236	18	185	-	3253561133107
1-13-311	247	19	215	-	3253561133114
1-17-370	287	21	345	-	3253561173707
1-17-371	287	22	345	-	3253561173714
1-17-372	322	24	485	-	3253561173721
1-17-373	357	27	645	-	3253561173738
1-17-374	400	30	880	-	3253561173745
1-13-460	424	32	1060	-	3253561134609

CLÉS MIXTES À CLIQUET

- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique
- Revêtement en nickel chrome à finition satinée protège contre la corrosion
- Angle de reprise 5°, clé adaptée aux serrages et desserrages rapides
- Tête polygonale 12 pans inclinée à 15° / fourche inclinée à 15° - angle de reprise 30°
- Profil MaxiDrive : Transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes (non matage des angles de l'écrou)
- Conformes aux normes ISO 3318 DIN 3113

STANLEY	Taille (mm)		
4-89-934	8	X	3253564899345
4-89-935	9	X	3253564899352
4-89-936	10	X	3253564899369
4-80-012	11	X	3253564800129
4-89-937	12	X	3253564899376
4-89-938	13	X	3253564899383
4-89-939	14	X	3253564899390
4-89-940	15	X	3253564899406
4-89-941	16	X	3253564899413
4-89-942	17	X	3253564899420
4-89-943	18	X	3253564899437
4-89-944	19	X	3253564899444

NEW JEU DE CLES MIXTES A CLIQUET - GAMME PRO



- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique
- Finition : Chrome Mat
- Angle de reprise 5°, clé adaptée aux serrages et desserrages rapides
- Tête polygonale 12 pans inclinée à 15° / fourche inclinée à 15°
- Inverseur intégré dans le corps de la clé pour éviter tout risque d'inversion accidentelle
- Conformes aux normes ISO 3318 DIN 3113

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
1-17-375	7	8-10-12-13-14-17-19mm	-	3253561173752
1-17-369	12	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm	-	3253561173691

NEW CLE MIXTE A CLIQUET - JEU DE 4PCS

- Serrage et desserrage par retournement
- Convient pour un usage intensif, résiste à plus de 50000 cycles
- Serrage 50% plus rapide grâce au cliquet intégré
- Tête compact pour des travaux dans des endroits difficiles d'accès
- Tête inclinée à 15° pour une meilleure reprise de l'écrou
- Forgée à partir d'acier au chrome vanadium pour plus de résistance et robustesse
- Serrage puissant sans matage de l'écrou, l'oeil 12 pans incliné à 15% permet un entrainement de l'écrou par les faces et non par les angles

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
4-95-597	4	11-13-14-17mm	X	3253564955973

NEW CLE MIXTE A CLIQUET - JEU DE 5PCS

- Serrage et desserrage par retournement
- Convient pour un usage intensif, résiste à plus de 50000 cycles
- Serrage 50% plus rapide grâce au cliquet intégré
- Tête compact pour des travaux dans des endroits difficiles d'accès
- Tête inclinée à 15° pour une meilleure reprise de l'écrou
- Forgée à partir d'acier au chrome vanadium pour plus de résistance et robustesse
- Serrage puissant sans matage de l'écrou, l'oeil 12 pans incliné à 15% permet un entrainement de l'écrou par les faces et non par les angles

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
4-95-659	5	10-11-13-14-17mm	X	3253564956598

NEW

CLE MIXTE A CLIQUET - JEU DE 8PCS

STANLEY

- Serrage et desserrage par retournement
- Convient pour un usage intensif, résiste à plus de 50000 cycles
- Serrage 50% plus rapide grâce au cliquet intégré
- Tête compacte pour des travaux dans des endroits difficiles d'accès
- Tête inclinée à 15° pour une meilleure reprise de l'écrou
- Forgée à partir d'acier au chrome vanadium pour plus de résistance et robustesse
- Serrage puissant sans matage de l'écrou, l'oeil 12 pans incliné à 15% permet un entrainement de l'écrou par les faces et non par les angles

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
4-95-660	8	10-11-12-13-14-16-17-19mm	X	3253564956604

CLE MIXTE A CLIQUET A TETE INDEXABLE - JEU DE 6PCS

STANLEY

- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique
- Revêtement en nickel chrome à finition satinée protège contre la corrosion
- Angle de reprise 5°, clé adaptée aux serrages et desserrages rapides
- Tête polygonale 12 pans inclinée à 15° / fourche inclinée à 15°
- Cliquet à tête indexable
- Système de présentation : "Testez-moi"
- Conformes aux normes ISO 3318 DIN 3113

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
4-91-444	6	8, 10, 12, 13, 17, 19 mm	X	3253564914444

CLE MIXTE A CLIQUET - JEU DE 6PCS

STANLEY

- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique
- Revêtement en nickel chrome à finition satinée protège contre la corrosion
- Angle de reprise 5°, clé adaptée aux serrages et desserrages rapides
- Tête polygonale 12 pans inclinée à 15° / fourche inclinée à 15°
- Cliquet à tête indexable
- Le revêtement au nickel-chrome à finition satinée protège contre la corrosion
- MaxiDrive Plus : Transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes (non matage des angles de l'écrou)
- Système de présentation : "Testez-moi"
- Conformes aux normes ISO 3318 DIN 3113

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
4-89-907	6	10, 12, 13, 16, 17, 19 mm	X	3253564899079

MODULE DE 12 CLES MIXTES A CLIQUET POUR SERVANTES

STANLEY	Dimensions (LxHxP) en cm	Nombre de pièces	Description		
1-94-938	35 x 17,3 x 4	12	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm	-	3253561949388

STANLEY CLÉS À FOURCHES

NEW CLÉS À FOURCHES GAMME PRO

- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique
- Finition : Chrome Mat
- Têtes fines
- Têtes à fourche inclinée à 15° - angle de reprise 30°
- Profil MaxiDrive : Transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes (non matage des angles de l'écrou)
- Conformes aux normes ISO 10102 DIN 3110



STANLEY	L (mm)	Taille (mm)	Poids (g)		
1-13-262	110	4 x 5	15	-	3253561132629
1-13-265	140	8 x 10	30	-	3253561132650
1-13-267	170	10 x 13	65	-	3253561132674
1-13-268	170	11 x 13	70	-	3253561132681
1-13-272	185	13 x 17	95	-	3253561132728
1-13-275	220	17 x 19	160	-	3253561132759
1-13-279	245	22 x 24	240	-	3253561132797
1-13-261	285	26 x 28	365	-	3253561132612
1-13-281	300	27 x 29	450	-	3253561132810
1-13-282	300	27 x 30	465	-	3253561132827
1-13-287	315	34 x 36	605	-	3253561132872
1-13-286	375	36 x 41	900	-	3253561132865
1-13-288	375	38 x 42	865	-	3253561132889

CLÉS À FOURCHES

STANLEY

- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique
- Revêtement en nickel chrome à finition satinée protège contre la corrosion
- Têtes fines
- Têtes à fourche inclinée à 15° - angle de reprise 30°
- Profil MaxiDrive : Transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes (non matage des angles de l'écrou)
- Conformes aux normes ISO 10102 DIN 3110

STANLEY	L (mm)	Taille (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
4-87-096	123	6 x 7	15,5	18,0	3,7	X	3253564870962
4-87-097	140	8 x 9	20,4	22,7	4,0	X	3253564870979
4-87-098	156	10 x 11	24,9	27,1	5,0	X	3253564870986
4-87-099	172	12 x 13	29,2	31,2	5,5	X	3253564870993
4-87-100	188	14 x 15	33,3	35,3	5,9	X	3253564871006
4-87-101	204	16 x 17	37,1	38,9	6,3	X	3253564871013
4-87-102	221	18 x 19	40,9	42,8	6,7	X	3253564871020
4-87-103	237	20 x 22	44,8	48,8	7,1	X	3253564871037
4-87-104	247	21 x 23	46,8	50,8	7,7	X	3253564871044
4-87-105	263	24 x 27	52,8	59,1	8,1	X	3253564871051
4-87-106	279	25 x 28	54,8	61,3	8,5	X	3253564871068
4-87-107	298	30 x 32	65,4	69,8	9,0	X	3253564871075

JEU DE CLÉS À FOURCHES

STANLEY

- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique
- Revêtement en nickel chrome à finition satinée protège contre la corrosion
- Têtes fines
- Têtes à fourche inclinée à 15° - angle de reprise 30°
- Profil MaxiDrive : Transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes (non matage des angles de l'écrou)
- Conformes aux normes ISO 3316

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
4-87-051	6	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 mm	X	3253564870511
4-87-052	8	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm	X	3253564870528

NEW

CLE A FOURCHE GAMME PRO - JEU DE 6PCS

STANLEY

- Finition : Chrome Mat
- Têtes fines
- Têtes à fourche inclinée à 15° - angle de reprise 30°
- Profil MaxiDrive : Transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes (non matage des angles de l'écrou)
- Conformes aux normes ISO 10102 DIN 3110

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
1-95-767	6	6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 mm	-	3253561957673

NEW

CLE A FOURCHE GAMME PRO - JEU DE 8PCS

- Finition : Chrome Mat
- Têtes fines
- Têtes à fourche inclinée à 15° - angle de reprise 30°
- Profil MaxiDrive : Transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes (non matage des angles de l'écrou)
- Conformes aux normes ISO 10102 DIN 3110

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
1-95-768	8	6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm	-	3253561957680

NEW

CLE A FOURCHE GAMME PRO - JEU DE 12PCS

- Finition : Chrome Mat
- Têtes fines
- Têtes à fourche inclinée à 15° - angle de reprise 30°
- Profil MaxiDrive : Transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes (non matage des angles de l'écrou)
- Conformes aux normes ISO 10102 DIN 3110

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
1-95-770	12	6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 26 - 25 x 28 - 30 x 32 mm	-	3253561957703

CLÉS POLYGONALES

CLÉS POLYGONALES GAMME PRO

- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique
- Finition : Chrome Mat
- Œil 12 pans Profil MaxDrive
- Œil 12 pans déporté à 70° pour une meilleure accessibilité
- Profil MaxiDrive : Transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes (non matage des angles de l'écrou)
- Conformes aux normes ISO 10104 et DIN 838

STANLEY	L (mm)	Taille (mm)	Nombre de pans	Poids (g)		
1-13-364	255	13 x 17	12 x 12	170	-	3253561133640
1-13-365	260	16 x 18	12 x 12	190	-	3253561133657
1-13-366	270	17 x 19	12 x 12	265	-	3253561133664
1-13-730	310	22 x 24	12 x 12	447	-	3253561137303
1-13-367	360	25 x 28	12 x 12	535	-	3253561133671
1-13-368	380	27 x 29	12 x 12	665	-	3253561133688
1-13-369	380	27 x 30	12 x 12	680	-	3253561133695
1-17-376	390	30 x 32	12 x 12	590	-	3253561173769

CLÉS POLYGONALES



- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique
- Finition : Chrome Mat
- Œil 12 pans Profil MaxDrive
- Œil 12 pans déporté à 70° pour une meilleure accessibilité
- Profil MaxiDrive : Transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes (non matage des angles de l'écrou)
- Conformes aux normes ISO 10104 et DIN 838

STANLEY	L (mm)	Taille (mm)	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)		
4-87-801	168	6 x 7	5,6	6,3	10,7	12,2	X	3253564878012
4-87-802	183	8 x 9	6,6	7,0	13,6	15,1	-	3253564878029
4-87-803	198	10 x 11	7,4	7,7	16,6	18,0	-	3253564878036
4-87-804	217	12 x 13	8,1	8,4	19,5	20,9	-	3253564878043
4-87-805	239	14 x 15	8,8	9,1	22,4	23,7	-	3253564878050
4-87-806	260	16 x 17	9,5	9,8	25,3	26,7	-	3253564878067
4-87-807	292	18 x 19	10,1	10,4	28,2	29,7	-	3253564878074
4-87-808	318	20 x 22	10,9	11,4	31,1	34,0	-	3253564878081
4-87-809	326,5	21 x 23	11,2	11,6	32,6	35,5	-	3253564878098
4-87-810	329	24 x 27	12,4	13,4	36,9	41,0	X	3253564878104

NEW

CLE POLYGONALE GAMME PRO - JEU DE 8PCS

- Finition : Chrome Mat
- Œil 12 pans Profil MaxDrive
- Œil 12 pans déporté à 70° pour une meilleure accessibilité
- Profil MaxiDrive : Transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes (non matage des angles de l'écrou)
- Conformes aux normes ISO 10104 et DIN 838

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
1-95-772	8	6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm	-	3253561957727

NEW

CLE POLYGONALE GAMME PRO - JEU DE 12PCS

- Œil 12 pans Profil MaxDrive - Œil 12 pans déporté à 70° pour une meilleure accessibilité
- Profil MaxiDrive : Transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes (non matage des angles de l'écrou)

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
1-95-774	12	6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 26 - 25 x 28 - 27 x 32 mm	-	3253561957741

CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES

CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES 6X12 PANS



- Clés forgées - Acier chrome vanadium de qualité supérieure
- Revêtement en nickel chrome protège contre la corrosion
- Débouchage permettant le passage d'une tige filetée ou l'usage d'une broche pour augmenter le couple de serrage
- Profil MaxiDrive : transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non les arêtes
- Conforme aux normes ISO 2236 et NF E 74-303

STANLEY	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	T (mm)		
2-86-685	104	8,0	12,0	10,0	23,5	6,0	18,0	X	3253562866851
2-86-686	111	9,0	13,5	10,0	25,0	6,0	19,0	X	3253562866868
2-86-687	116	10,0	15,0	12,0	27,0	7,0	21,0	X	3253562866875
2-86-688	123	11,0	16,5	14,0	29,5	8,0	24,0	X	3253562866882
2-86-689	136	12,0	18,0	14,5	31,5	8,0	26,0	X	3253562866899
2-86-690	146	13,0	19,5	15,5	33,5	9,0	28,0	X	3253562866905
2-86-691	158	14,0	20,5	16,5	36,0	9,0	30,0	X	3253562866912
2-86-692	166	15,0	22,0	17,5	37,5	10,0	32,0	X	3253562866929
2-86-693	179	16,0	23,0	19,0	41,0	11,0	33,0	X	3253562866936
2-86-694	188	17,0	24,5	19,5	43,5	11,0	35,0	X	3253562866943
2-86-695	196	18,0	26,0	21,0	46,5	14,0	38,0	X	3253562866950
2-86-696	203	19,0	27,0	21,0	48,5	14,0	38,0	X	3253562866967
2-86-697	208	20,0	28,5	22,5	49,5	14,0	38,0	X	3253562866974
2-86-698	213	21,0	29,5	22,5	50,5	14,0	38,0	X	3253562866981
2-87-602	218	22,0	31,0	25,0	53,0	15,0	45,0	X	3253562876027
2-87-604	229	24,0	33,0	27,0	63,0	17,0	51,0	X	3253562876041

CLE A PIPE DEBOUCHEE 6X12PANS - JEU DE 6PCS

- Clés forgées - Acier chrome vanadium de qualité supérieure
- Revêtement en nickel chrome protège contre la corrosion
- Débouchage permettant le passage d'une tige filetée ou l'usage d'une broche pour augmenter le couple de serrage
- Profil MaxiDrive : transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non les arêtes
- Conforme aux normes ISO 2236 et NF E 74-303

STANLEY	Nombre de pièces		
0-86-699	6	X	3253560866990

CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES 6X12 PANS GAMME PRO

- Clés forgées - Acier chrome vanadium de qualité supérieure
- Finition : Chrome Mat
- Débouchage permettant le passage d'une tige filetée ou l'usage d'une broche pour augmenter le couple de serrage
- Profil MaxiDrive : transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non les arêtes
- Conforme aux normes ISO 2236 et NF E 74-303

STANLEY	L (mm)	Taille (mm)	Nombre de pans	Poids (g)		
1-13-458	102	6	6 x 12	30	-	3253561134586
1-13-459	106	7	6 x 12	45	-	3253561134593
1-13-388	290	27	6 x 12	960	-	3253561133886
1-13-389	315	30	6 x 12	1250	-	3253561133893
1-13-390	335	32	6 x 12	1425	-	3253561133909

CLE A PIPE DEBOUCHEE GAMME PRO 6X6 PANS - JEU DE 10PCS

- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique
- Finition : Chrome Mat
- Débouchage permettant le passage d'une tige filletée ou l'usage d'une broche pour augmenter le couple de serrage
- Profil MaxiDrive : transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non les arêtes
- Conforme aux normes ISO 2236 et NF E 74-303

STANLEY	Nombre de pans	Description		
1-17-387	6 x 6	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	-	3253561173875

CLE A PIPE DEBOUCHEE GAMME PRO 6X12 PANS - JEU DE 10PCS

- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique
- Finition : Chrome Mat
- Débouchage permettant le passage d'une tige filetée ou l'usage d'une broche pour augmenter le couple de serrage
- Profil MaxiDrive : transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non les arêtes
- Conforme aux normes ISO 2236 et NF E 74-303

STANLEY	Nombre de pans	Description		
1-17-383	6 x 12	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	-	3253561173837

CLE A PIPE DEBOUCHEE GAMME PRO 6X12 PANS- JEU DE 16PCS



- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique
- Finition : Chrome Mat
- Débouchage permettant le passage d'une tige filetée ou l'usage d'une broche pour augmenter le couple de serrage
- Profil MaxiDrive : transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non les arêtes
- Conforme aux normes ISO 2236 et NF E 74-303

STANLEY	Nombre de pans	Description		
1-17-386	6 x 12	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24mm	-	3253561173868

MODULE DE 10 CLES A PIPE 6X12 PANS POUR SERVANTES

STANLEY

- 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm

STANLEY	Dimensions (LxHxP) en cm	Nombre de pièces		
1-94-939	35 x 17,3 x 4	10	-	3253561949395

STANLEY CLÉS MÂLES

NEW

JEU DE CLÉS MANCHE "T" FATMAX® À CLIQUET 27 PIÈCES

STANLEY FatMax

- Rapidité et efficacité de vissage: cliquet 3 positions - angle de reprise 8°
- Porte embouts complémentaire pour des vissages puissants
- Robustesse et confort: poignée bi matière et cliquet à toute épreuve
- Coffret complet: Embouts longs ou courts entrainement 1/4" + douilles magnétiques

STANLEY	Nombre de pans	Nombre de pièces		
0-79-153	6 x 6	27	-	3253560791537

NEW

JEU DE CLÉS MANCHE "T" FATMAX® À CLIQUET 43 PIÈCES

STANLEY FatMax

- Rapidité et efficacité de vissage: cliquet 3 positions - angle de reprise 8°
- Porte embouts complémentaire pour des vissages puissants
- Robustesse et confort: poignée bi-matière et cliquet à toute épreuve
- Coffret complet: embouts longs ou courts entrainement 1/4" + douilles magnétiques

STANLEY	Nombre de pans	Nombre de pièces		
0-96-222	6 x 12	43	-	3253560962227

CLE MALE COURTE GAMME PRO



- Acier au silicium
- Finition : phosphate noir
- Conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911

STANLEY	L (mm)	Taille (mm)	Poids (g)		
1-13-912	45	1,5	2	-	3253561139123
1-13-913	50	2	2	-	3253561139130
1-13-914	58	2,5	4	-	3253561139147
1-13-915	66	3	6	-	3253561139154
1-13-916	75	4	11	-	3253561139161
1-13-917	86	5	19	-	3253561139178
1-13-918	98	6	30	-	3253561139185
1-13-919	104	7	44	-	3253561139192
1-13-920	108	8	60	-	3253561139208
1-13-921	110	9	80	-	3253561139215
1-13-922	120	10	100	-	3253561139222
1-13-923	130	11	132	-	3253561139239
1-13-924	140	12	170	-	3253561139246
1-13-925	145	13	211	-	3253561139253
1-13-926	160	14	270	-	3253561139260
1-13-927	180	17	455	-	3253561139277
1-13-928	200	19	630	-	3253561139284

CLE MALE COURTE GAMME PRO - ETUI DE 9PCS

- Acier au silicium
- Finition : phosphate noir
- Conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
1-13-929	9	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm	-	3253561139291

JEU DE CLÉS MÂLES LONGUES SUR SUPPORT - 9 PCES

- Acier au silicium
- Finition : phosphate noir
- Conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
1-13-947	9	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm	-	3253561139475

JEU DE CLÉS MÂLES LONGUES À TÊTE SPHÉRIQUE SUR SUPPORT - 9 PCES

STANLEY

- Acier au silicium
- Finition : phosphate noir
- Conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
1-13-976	9	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm	-	3253561139765

NEW

CLE MALE SUR SUPPORT VERROUILLABLE - JEU DE 8PCS FATMAX

STANLEY FatMax

- Pratique: total verrouillage des clés en 3 positions 90°, 135° et 180° pour plus de sécurité lors du serrage
- Poignée bi matière ergonomique pour plus de confort
- Déverrouillage par bouton poussoir

STANLEY	Nombre de pans	Nombre de pièces		
0-97-552	6 x 6	8	X	3253560975524
0-97-553	6 x 6	8	X	3253560975531

CLÉS MÂLES EN "T" - GAMME PRO

STANLEY

- Acier au silicium
- Finition : phosphate noir
- Poignée en T ergonomique pour une utilisation efficace des deux extrémités de la clé

STANLEY	Longueur (mm)	Taille (mm)	Poids (g)	Longueur de la barre (mm)		
1-13-977	127	2,5	15	100	-	3253561139772
1-13-978	127	3	25	100	-	3253561139789
1-13-979	185	4	45	150	-	3253561139796
1-13-980	185	5	55	150	-	3253561139802
1-13-981	245	6	110	200	-	3253561139819
1-13-982	240	8	165	200	-	3253561139826
1-13-983	240	10	230	200	-	3253561139833

JEU DE CLÉS MÂLES HEX GRIP - 9 PCES

STANLEY



- Acier au silicium
- Tête semi-sphérique permettant une inclinaison jusqu'à 25°
- Finition : phosphate noir
- Conformes aux normes ISO DIN 2936

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
0-89-904	9	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	X	3253560899042

JEU DE CLÉS MÂLES - 10 PCES

- Acier au silicium
- Finition : phosphate noir

STANLEY	Nombre de pièces	Description	Carte		
0-69-253	10	2-2.5-3-4-5-6-7-8-9-10mm	X	X	3253560692537

JEU DE CLÉS MÂLES À TÊTE SPHÉRIQUE - 9 PCES

- Acier au silicium
- Tête sphérique permettant une inclinaison jusqu'à 30°
- Finition : phosphate noir
- Conformes aux normes ISO DIN 2936

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
0-69-256	9	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	X	3253560692568

JEU DE CLÉS MÂLES - 8 PCES

- Acier au silicium
- Finition : phosphate noir
- Conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
2-69-264	8	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	X	3253562692641

JEU DE CLÉS MÂLES TORX - 8 PCS

- Acier au silicium
- Finition : phosphate noir
- Conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
2-69-266	8	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	X	3253562692665

JEU DE CLÉS MÂLES HEXAGONALES - 7 PCES - GAMME PRO

- Acier au silicium
- Finition : phosphate noir
- Conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
4-69-262	7	1.5-2-2.5-3-4-5-6 mm	X	3253564692625
4-69-261	7	2.5-3-4-5-6-8-10 mm	X	3253564692618

JEU DE CLÉS MÂLES TORX GAMME PRO - 8 PCS

- Acier au silicium
- Finition : phosphate noir
- Conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911

STANLEY	Nombre de pièces	Description		
4-69-263	8	9-10-15-20-25-27-30-40	X	3253564692632

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

NEW CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

- Précision : +/- 4%
- Déclenchement sonore à l'obtention du couple
- Conforme à la norme ISO 6789

STANLEY	Longueur (mm)	Nm	Carré conducteur (pouce)		
1-13-568	300	5 - 25	1/4"	-	3253561135682
1-13-565	350	10 - 50	3/8"	-	3253561135651
1-13-571	410	40 - 210	1/2"	-	3253561135712
1-13-572	480	60 - 350	1/2"	-	3253561135729

CLÉS À MOLETTE

NEW

CLÉS À MOLETTE À CLIQUET FATMAX

STANLEY FatMax

- Cliquet intégré pour un serrage 25% plus rapide
- Finition: polie chromée
- Forgée à partir d'acier au chrome vanadium pour des usages intensifs
- Ajustement facile, rapide et pré réglage de la dimension souhaitée
- Graduations marquées au laser en mm
- Conforme aux normes: ISO 6787/DIN 3117/ASME B 107.8M

STANLEY	L (mm)	A (mm)		
0-97-544	150	21	X	3253560975449
0-97-545	200	24	X	3253560975456
0-97-546	250	32	X	3253560975463
0-97-547	300	38	X	3253560975470

CLÉS À MOLETTE FATMAX

STANLEY FatMax

- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium
- Finition anti-corrosion : nickel et chrome
- 5 dimensions : 150 mm - 200 mm - 250 mm - 300 mm - 375 mm
- Conforme aux normes ISO 6787 et DIN 3117
- Poignée large apportant plus de confort
- Ouverture maximale à 34 mm
- Marquage gravé au laser pour un ajustement précis

STANLEY	L (mm)	A (mm)		
0-95-872	150	26	X	3253560958725
0-95-873	200	31	X	3253560958732
0-95-874	250	37	X	3253560958749
0-84-540	300	43	X	3253560845407
0-95-876	375	48	X	3253560958763

STANLEY 100% PRO

CLÉS À MOLETTE GAMME PRO



- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique
- Mollette de règlage crantée
- Tête polie, plaquée au nickel chrome pour la protection contre la corrosion
- Angle de tête de 23° pour une meilleure accessibilité à l'écrou
- Mâchoires mobiles non dépassantes en position d'ouverture maximum
- Conforme aux normes ISO 6787 et DIN 3117

STANLEY	Longueur (mm)	A (mm)	Poids (g)		
1-87-366	150	20	126	-	3253561873669
1-87-368	200	24	230	-	3253561873683
1-87-470	250	29	400	-	3253561874703
1-87-472	300	34	650	-	3253561874727
1-87-473	350	44	1100	-	3253561874734
0-87-366	150	19	126	X	3253560873660
0-87-368	200	24	230	X	3253560873684
0-87-470	250	29	400	X	3253560874704
0-87-472	300	34	650	X	3253560874728
0-87-473	375	46	1100	X	3253560874735

CLÉS À MOLETTE MAXSTEEL™

- Clé forgée à partir d'acier chrome vanadium haute performance et traitement thermique
- Finition : Phosphate noir
- Mollette de règlage crantée
- Ouverture graduée pour un réglage précis
- Poignée bimatière MaxSteel
- Conforme aux normes ISO 6787 et DIN 3117

STANLEY	L (mm)	A (mm)		
0-90-947	150	24	X	3253560909475
0-90-948	200	24	X	3253560909482
0-90-949	250	33	X	3253560909499
0-90-950	300	39	X	3253560909505
2-90-947	150	24	-	3253562909473
2-90-948	200	24	-	3253562909480
2-90-949	250	33	-	3253562909497
2-90-950	300	39	-	3253562909503

CLE A MOLETTE ETAU 200MM

- En acier au chrome vanadium
- Clé à molette à verrouillage alliant la plage de réglage d'une clé à molette et la capacité de blocage d'une pince à étau

STANLEY	L (mm)	A (mm)		
0-85-610	200	31	X	3253560856106

CLÉS À GRIFFE VARIABLE

CLÉS À GRIFFE

- Clé à griffe effet cliquet pour un ajustage ultra rapide
- Profil en surface convexe pour éviter le matage des écrous
- Serrage et desserrage sans retirer la clé de l'écrou
- Poignée bimatière pour plus de confort et de performance
- Corps forgé pour plus de couple
- Système de présentation "testez moi"

STANLEY	Longueur (mm)	Taille minimale (mm)	Taille maximale (mm)		
4-87-988	200	8	14	X	3253564879880
4-87-989	230	13	19	X	3253564879897
4-87-990	265	17	24	X	3253564879903

CLIQUET - DOUILLES 1/4"

COFFRET A DOUILLES GAMME PRO 1/4" - JEU DE 35PCS

STANLEY	Nombre de pièces	Carré conducteur (pouce)		
1-94-672	35	1/4"	-	3253561946721

COFFRET A DOUILLES BLACK CHROME 1/4" - JEU DE 30PCS - FATMAX

- Poignée bimatière ergonomique
- Fermeture du boîter facile
- Compartiment pour rangement de douilles et cliquet
- Finition: Black Chrome
- Forte résistance à la corrosion
- 1/4'' cliquet MicroTough, 1 Poignée coulissante, 2 rallonges de 75 & 150 mm, 1 Cardan Universel, 1 Porte-Embouts, 10 embouts: 4,5 - 6 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - T15 - T20 - T25 - T30 / 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

STANLEY	Nombre de pièces		
1-94-661	30	-	3253561946615

COFFRET À DOUILLES 1/4" MICROTOUGH™ - 17 PCES

STANLEY

- Cliquet professionnel MicroTough™ avec système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les deux sens
- Douilles hexagonales, profil Maxi Drive pour une meilleure prise
- Conforme aux normes ISO et DIN
- Poignée bimatière DynaGrip
- Finition chromée pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à la rouille
- Cliquet à denture fine avec angle de reprise de 5 degrés, permet de travailler dans les endroits difficiles d'accès
- Tête en forme de poire réduite de 20 à 30 % par rapport à un cliquet traditionnel
- 11 douilles standard 1/4" 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 1 cliquet MicroTough™ 1/4", 2 rallonges 150 mm, 75 mm, 1 poignée 1/4", 1 cardan universel, 1 adaptateur pour douilles 1/4" F X 3/8" M

STANLEY	Nombre de pièces		
2-85-582	17	-	3253562855824

DOUILLES MICROTOUGH 1/4" - JEU DE 9PCS + CLIQUET

STANLEY

- Angle de reprise 5°
- Cliquet 72 dents
- Poignée bimatière confortable
- Système à cliquet reversible
- 1 Clicket 1/4" Microtough™, 9 douilles: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 13mm.

STANLEY	Nombre de pièces		
0-94-610	10	X	3253560946104

COFFRET À DOUILLES 1/4" - 40 PCES

STANLEY

- Système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les 2 sens
- Poignée eronomique
- Boîte fermée
- 1/4" Cliquet, 1 Poignée, 2 Rallonges 75 et 150mm, Rallonge flexible 150mm, porte-embouts, 4 embouts 4,5 - 6 - PZ1 - PZ2 - Embouts 4 - 5,5 Mâles: 4 - 5 - 6, Phillips 1 - 2 - 3, Pozidriv 1 - 2 - 3, Clés Mâles 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4 - 6 Douilles: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm

STANLEY	Nombre de pièces		
1-94-655	40	-	3253561946554

COFFRET À DOUILLES 1/4" - 35 PCES

STANLEY

STANLEY	Nombre de pièces	Carré conducteur (pouce)		
1-94-672	35	1/4"	-	3253561946721

COFFRET À DOUILLES 1/4" - 30 PCES

- Système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les 2 sens
- Poignée eronomique
- Boîte fermée
- 1/4 " Cliquet - 1 Poignée - 1 Rallonge 75mm - 1 Cardan Universel - 1 Porte-Embouts - 6 Embouts: 4,5 - 6 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - Douilles: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm. Douilles longues: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

STANLEY	Nombre de pièces		
1-94-651	30	-	3253561946516

COFFRET A DOUILLES 1/4" - JEU DE 20PCS

- Système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les 2 sens
- Poignée ergonomique
- Boîte fermée
- 1/4" Cliquet - 1 Poignée - 1 Rallonge 75mm - 1 Porte-Embouts - 6 Embouts: 4 - 5 - 6 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2, Douilles: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm

STANLEY	Nombre de pièces		
1-94-649	20	-	3253561946493

COFFRET À DOUILLES 1/4" (CARRÉ CONDUCTEUR) - 35 PCES

- Cliquet à tête arrondie et système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les 2 sens
- Finition chromée pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à la rouille
- 1/4" Cliquet - 1 Poignée - 1 Rallonge 75mm - 1 Porte-Embouts - 6 Embouts: 4 - 5 - 6 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2, Douilles: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm

STANLEY	Nombre de pièces		
1-87-010	35	X	3253561870101

COFFRET À DOUILLES 1/4" (CARRÉ CONDUCTEUR) - 21 PCES

- Cliquet professionnel avec tête arrondie et système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les 2 sens
- Finition chromée pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à la rouille
- Poignée confortable et durable résistante aux solvants industriels
- 10 douilles standard 1/4" 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 1 cliquet Quick Release 1/4", 2 rallonges 150 mm, 75 mm, 1 poignée 1/4", 1 adaptateur 1/4" pour douilles, 3 embouts Phillips n°1, n°2, n°3, 3 embouts lames 4 - 5.5 -6.5 mm

STANLEY	Nombre de pièces		
1-87-025	21	X	3253561870255

COFFRET À DOUILLES 1/4" (CARRÉ CONDUCTEUR) - 15 PCES

- Carré conducteur 1/4" - 15 pièces
- 11 douilles standard 1/4" 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, 1 cliquet QuickRelease 1/4", 2 rallonges 150, 75 mm, 1 poignée coulissante en T

STANLEY	Nombre de pièces		
0-86-775	15	X	3253560867751

MODULE DE 45 DOUILLES 1/4" POUR SERVANTES

- Modules à intégrer dans une servante d'atelier (ref. Stanley 1-94-737)
- Douilles : 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm Poignée coulissante : 115mm - Mini Cliquet : 124 mm Rallonges : 55mm et 155 mm - Poignée emmanchée courte : 150 mm. Cadran universel : 33 mm - Douille porte-embout à jonc - 1/4» - 6,35 mm- clip standard (L=22 mm). P

STANLEY	Dimensions (LxHxP) en cm	Nombre de pièces	Carré conducteur (pouce)		
1-94-680	35 x17,3 x 4	45	1/4"	-	3253561946806

CLIQUETS ET ACCESSOIRES 1/4"



- Conforme aux normes ISO et DIN
- Poignée bimatière confortable
- Finition chromée pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à la rouille
- Cliquet à denture fine avec angle de reprise de 5 degrés, permet de travailler dans les endroits difficiles d'accès
- Cliquet professionnel MicroTough™ avec système d'éjection rapide de la douille et rotation 360° dans les deux sens. Tête en forme de poire réduite de 20 à 30 % par rapport à un cliquet traditionnel, pour un maximum d'accessibilité dans les endroits étroits

STANLEY	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
4-85-576	143,0	19,0	22,0	12,0	X	3253564855761

CLIQUET À EJECTION RAPIDE 1/4"



- Système d'éjection rapide de la douille et rotation 360° dans les 2 sens
- Finition chromée pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à la rouille
- Boutons d'éjection rapide pour plus de securité
- Une pression légère permet l'éjection rapide de la douille
- Poignée confortable et durable résistante aux solvants industriels
- Tête arrondie pour plus d'accessiblité aux endroits étroits

STANLEY	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
4-86-395	160,0	26,0	29,0	13,5	X	3253564863957

CLIQUET PARCMETRE GAMME PRO 1/4" MANCHE BIMATIERE

- Finition : chrome mat
- 54 dents - Reprise 6,7°
- Conforme aux normes ISO 1174 et DIN 3120
- Poignée bi-matière ergonomique

STANLEY	L (mm)	Poids (g)	Carré conducteur (pouce)		
1-13-770	144	120	1/4"	-	3253561137709

RALLONGES 1/4"

- Finition : chrome mat
- Haute résistance aux couples
- Conforme aux normes ISO 1174 et DIN 3120
- Acier au chrome vanadium

STANLEY	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Poids (g)	Carré conducteur (pouce)		
1-13-771	50	12,5	8,2	20	1/4"	-	3253561137716
1-17-356	100	12,5	8,2	45	1/4"	-	3253561173561
1-13-772	150	12,5	8,2	60	1/4"	-	3253561137723

BARRE EN T COULISSANTE 1/4"

- Finition : chrome mat
- Acier au chrome vanadium
- Haute résistance aux couples
- Conforme aux normes ISO 3315 et DIN 3122

STANLEY	L (mm)	A (mm)	Poids (g)	Carré conducteur (pouce)		
1-17-355	105	7	40	1/4"	-	3253561173554

CARDAN UNIVERSEL 1/4"

- Finition : chrome mat
- Conforme aux normes ISO 3316 et DIN 3123

STANLEY	L (mm)	A (mm)	Poids (g)	Carré conducteur (pouce)		
1-17-360	34	14	20	1/4"	-	3253561173608

ADAPTATEUR 1/4" À 3/8"

- Finition : chrome mat
- Conforme aux normes ISO 3316 et DIN 3125

STANLEY	L (mm)	A (mm)	Poids (g)	Carré conducteur (pouce)		
1-17-358	25	12,2	15	1/4"	-	3253561173585

POIGNÉE EMMANCHÉE COURTE 158 MM 1/4"

- Finition : chrome mat
- Ergonomique
- Poignée bi-matière
- Résistante aux différents produits chimiques
- Conforme aux normes ISO 3315 et DIN 3122

STANLEY	Longueur (mm)	Poids (g)	Carré conducteur (pouce)		
1-13-910	158	70	1/4"	-	3253561139109

DOUILLES 1/4" 6 PANS GAMME PRO

- Finition : chrome mat
- Profile Maxi Drive : transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arêtes
- Acier au chrome vanadium
- Haute résistance aux couples
- Longévité accrue
- Conforme aux normes ISO 1174 & DIN 3120

STANLEY	L (mm)	Taille (mm)	A (mm)	B (mm)	Poids (g)		
1-17-293	25	4	7	12	5	-	3253561172939
1-17-294	25	5	8	12	5	-	3253561172946
1-17-295	25	5,5	9	12	5	-	3253561172953
1-17-296	25	6	10	12	10	-	3253561172960
1-17-297	25	7	11	12	10	-	3253561172977
1-17-298	25	8	12	12	10	-	3253561172984
1-17-299	25	9	13	13	15	-	3253561172991
1-17-350	25	10	15	15	20	-	3253561173509
1-17-351	25	11	16	16	25	-	3253561173516
1-17-352	25	12	17	17	25	-	3253561173523
1-17-353	25	13	18	18	25	-	3253561173530
1-17-354	25	14	20	20	35	-	3253561173547

CLIQUET - DOUILLES 3/8”

COFFRET A DOUILLES GAMME PRO 3/8” - JEU DE 20PCS

- Carré3/8”: Cliquet parcmètre avec poignée bi-matière Douille 6 pans - 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm. Rallonges - 75 mm - 125 mm - 250 mm + 1 adaptateur

	Nombre de pièces		
1-94-673	20	-	3253561946738

COFFRET A DOUILLES MICROTOUGH 12 PANS 3/8” - JEU DE 21PCS

- Cliquet professionnel MicroTough™ avec système d’éjection rapide de la douille et rotation 360° dans les deux sens. Tête en forme de poire réduite de 20 à 30 % par rapport à un cliquet traditionnel, pour un maximum d’accessibilité dans les endroits étroits
- Conforme aux normes ISO et DIN
- Poignée bimatière Dynagrip®
- Profil Maxi Drive pour une meilleure prise
- Finition chromée pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à la rouille
- Cliquet à denture fine avec angle de reprise de 5°, permet de travailler dans les endroits difficiles d’accès
- Tête reduite pour plus d’accessibilité
- 15 douilles standard 3/8” 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm, 1 cliquet MicroTough™ 3/8”, 3 rallonges 75 mm, 150 mm, 250mm, 1 cardan universel, 1 adaptateur pour douilles 3/8” F x 1/2” M

	Nombre de pièces		
2-85-583	21	-	3253562855831

COFFRET À DOUILLES 3/8” MICROTOUGH™ - 9 PCES

- Angle de reprise 5°
- Poignée bimatière confortable
- Pour plus d’accessibilité dans les endroits étroits
- Système d’éjection rapide de la douille
- 1 Clicket 3/8” Microtough™, 8 douilles: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19mm.

	Nombre de pièces		
0-94-611	9	X	3253560946111

COFFRET À DOUILLES 3/8" MICROTOUGH™ EXTENSIBLE - 9 PCES

STANLEY

- Poignée extensible à 350 mm
- Tête articulée 180° : 7 positions
- Système Quick Release pour un dégagement rapide des douilles

STANLEY	Nombre de pièces	Taille minimale (mm)	Taille maximale (mm)		
0-94-609	9	267	381	X	3253560946098

COFFRET A DOUILLES 3/8" - JEU DE 30PCS

STANLEY

- Système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les 2 sens
- Poignée ergonomique
- Cliquet tête ronde
- 3/8" Cliquet, rallonge 75mm, Cardan Universel, douilles à bougies 18,21mm, Porte-Embouts, 6 embouts: 4,5 - 6 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2, Douilles 8,9,1à,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22mm, Douilles longues 10,12,13,14,17mm

STANLEY	Nombre de pièces		
1-94-652	30	-	3253561946523

MODULE DE 19 DOUILLES 3/8" POUR SERVANTES

STANLEY

- Modules à intégrer dans une servante d'atelier (ref. Stanley 1-94-737)
- Douilles : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm. Poignée coulissante 200 mm + cadran universel 49 mm + rallonges 125 et 250 mm

STANLEY	Dimensions (LxHxP) en cm	Nombre de pièces	Carré conducteur (pouce)		
1-94-678	35 x 17,3 x 4,5	20	3/8"	-	3253561946783

CLIQUET MICROTOUGH 3/8" A EJECTION RAPIDE

STANLEY



- Conforme aux normes ISO et DIN
- Poignée bimatière confortable
- Finition chromée pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à la rouille
- Cliquet à denture fine avec angle de reprise de 5 degrés, permet de travailler dans les endroits difficiles d'accès
- Cliquet professionnel MicroTough™ avec système d'éjection rapide de la douille et rotation 360° dans les deux sens. Tête en forme de poire réduite de 20 à 30 % par rapport à un cliquet traditionnel, pour un maximum d'accessibilité dans les endroits étroits

STANLEY	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
4-85-577	208,0	26,0	28,0	13,0	X	3253564855778

CLIQUET À EJECTION RAPIDE 3/8"

- Système d'éjection rapide de la douille et rotation 360° dans les 2 sens
- Finition chromée pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à la rouille
- Boutons d'éjection rapide pour plus de securité
- Une pression légère permet l'éjection rapide de la douille
- Poignée confortable et durable résistante aux solvants industriels
- Tête arrondie pour plus d'accessiblité aux endroits étroits

STANLEY	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
4-86-396	220,0	36,5	36,4	17,0	X	3253564863964

CLIQUET PARCMETRE GAMME PRO 3/8" MANCHE BIMATIERE

- 54 Dents - Angle de reprise 6,7°
- Finition : chrome mat
- Poignée bi-matière ergonomique

STANLEY	L (mm)	Poids (g)	Carré conducteur (pouce)		
1-13-848	200	275	3/8"	-	3253561138485

ADAPTATEUR 3/8" A 1/2"

- Finition : chrome mat

STANLEY	L (mm)	A (mm)	Poids (g)	Carré conducteur (pouce)		
1-17-366	36	18	45	3/8"	-	3253561173660

CLIQUET - DOUILLES 1/2"

COFFRET A DOUILLES GAMME PRO 1/2" - JEU DE 73PCS

- Cliquet parcmètre 1/2" avec manche bi-matière - Douilles 6 pans : 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32 mm – Douilles longues6 pans : 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –17 – 18 – 19 – 22 mm - Douille-bougie 1/2" : 16 – 21 - Rallonge 1/2" - 125 mm Rallonge 1/2" - 250 mm avec augmentateur 3/8" -> 1/2"- Cardan universel 1/2" - Porte-emboûts 5/16" - entrainement 1/2" avec anneau de retenue - Porte-emboûts 1/4" - Porte-emboûts 1/4" manche bi matière Fat Max - 23 emboûts 1/4" de 25 mm: Hexagonal: 4,5,6,8 mm - Fente : 8,10, 12 mm - PH1,2 - PZ1,2, Torx : 20,25,27,30,40 - Tamper Torx: 20,25,27,30,40 - 15 emboûts 5/16" de 25 mm: - Hexagonal : 10,12,14 mm - Fente : 10,12,14 mm - PH4 - PZ4, Torx : 45,50,55,60 - Torx Tamper : 45 - 50 - 55 - 60

STANLEY	Nombre de pièces	Carré conducteur (pouce)		
1-94-670	72	1/2	-	3253561946707

COFFRET A DOUILLES GAMME PRO 1/2" - JEU DE 23PCS

- Douilles : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm - Rallonge 250 mm un augmentateur 3/8" - 1/2" - Cardan universel - 1 Cliquet paramètre 1/2"

STANLEY	Nombre de pièces	Carré conducteur (pouce)		
1-94-671	23	1/2"	-	3253561946714

COFFRET À DOUILLES BLACK CHROME 1/2" - 30 PCES

- Poignée bimatière ergonomique
- Fermeture du boîtier facile
- Compartiment pour rangement de douilles et cliquet
- Finition: chrome noir
- Résistance accrue à la corrosion
- Marquage au laser
- 1/2" Cliquet Microtough, 2 rallonges 75 et 250mm, 1 Poignée coulissante 250mm, 1 cardan universel, Douillles à bougies 16, 21mm, Douilles: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32mm

STANLEY	Nombre de pièces		
1-94-662	30	-	3253561946622

COFFRET A DOUILLES MICROTOUGH 1/2"- JEU DE 29PCS

- Cliquet professionnel MicroTough™ avec système d'éjection rapide de la douille et rotation 360° dans les deux sens. Tête en forme de poire réduite de 20 à 30 % par rapport à un cliquet traditionnel, pour un maximum d'accessibilité dans les endroits étroits
- Conforme aux normes ISO et DIN
- Poignée bimatière Dynagrip®
- Profil Maxi Drive pour une meilleure prise
- Finition chromée pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à la rouille
- Cliquet de précision 72 dents avec angle de reprise de 5°, pour une meilleure maniabilité
- 22 douilles standard 1/2" 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32 mm, 1 cliquet MicroTough™ 1/2", 3 rallonges 75, 150, 250 mm, 1 cardan universel, 1 adaptateur pour douilles 1/2"F x 3/8"M, 1 poignée coulissante

STANLEY	Nombre de pièces		
2-85-584	29	-	3253562855848

COFFRET A DOUILLES 6 PANS 1/2" - JEU DE 30PCS

- Cliquet tête ronde, Système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les 2 sens
- Poignée ergonomique
- 1/2" cliquet, rallonges 125 et 250mm, 1 poignée coulissante 250mm, 1 cardan universel, douille à bougie 21mm, embouts mâles: 4,5,6,8,10, douilles: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,27,30,32mm

STANLEY	Nombre de pièces		
1-94-653	30	-	3253561946530

COFFRET A DOUILLES 6 PANS 1/2" - JEU DE 20PCS

- Cliquet tête ronde, système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les 2 sens
- Poignée ergonomique
- 1/2" cliquet, rallonge 125mm, poignée coulissante 250mm, 1 cardan universel, douilles à bougies 16 et 21mm, douilles: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27mm

STANLEY	Nombre de pièces		
1-94-650	20	-	3253561946509

COFFRET A DOUILLES CARRE CONDUCTEUR 1/2" - JEU DE 15PCS

- Cliquet tête ronde et système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les 2 sens
- Finition chromée pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à la rouille
- Poignée confortable et durable résistante aux solvants industriels
- 11 douilles 12 pans 1/2" 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm, 1 cliquet 1/2", 1 rallonge 125 mm, 1 adaptateur pour douilles 1/2" F x 3/8"M, 1 douille à bougie 21 mm

STANLEY	Nombre de pièces		
1-87-065	15	-	3253561870651

JEU DE DOUILLES 1/2" - 40 PIÈCES

STANLEY FatMax

- 21 douilles Expert ½" de 10 à 32 mm
- Cliquet ½" Parcmètre - 54 dents – Angle de reprise 6,7°- Bimatière
- 2 rallonges 125 & 250 mm
- 1 poignée ½" à tête flexible
- 1 cardan ½"
- 1 réducteur ½" -> 3/8" (sur rallonge 250 mm)
- 13 clés mixtes de 7 à 19 mm
- Boite : poignée bi-matière, fermoirs métalliques, charnières métalliques, possibilité de dissocier les 2 parties + Boite pour le rangement de la visserie & boulonnerie

STANLEY	Nombre de pièces		
1-99-056	40	-	3253561990564

COFFRET A DOUILLES 12 PANS 1/2" + CLES MIXTES - JEU DE 26PCS

STANLEY

- 13 douilles 12 pans 1/2" 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm, 1 cliquet 1/2", 1 rallonge 125 mm, 1 cardan universel, 10 clés mixtes 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm

STANLEY	Nombre de pièces		
1-89-105	26	-	3253561891052

MODULE DE 22 DOUILLES 1/2" POUR SERVANTES

STANLEY

- Douilles : 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm. Mini Cliquet : 254 mm - Rallonge : 125 mm - Rallonge : 250 mm - Cadran universel : 66 mm

STANLEY	Dimensions (LxHxP) en cm	Nombre de pièces	Carré conducteur (pouce)		
1-94-677	35 x 17,3 x 5	23	1/2"	-	3253561946776

CLIQUET MICROTOUGH 1/2" A EJECTION RAPIDE

STANLEY



- Cliquet professionnel MicroTough™ avec système d'éjection rapide de la douille et rotation 360° dans les deux sens. Tête en forme de poire réduite de 20 à 30 % par rapport à un cliquet traditionnel, pour un maximum d'accessibilité dans les endroits étroits
- Conforme aux normes ISO et DIN
- Poignée bimatière confortable
- Finition chromée pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à la rouille
- Cliquet à denture fine avec angle de reprise de 5 degrés, permet de travailler dans les endroits difficiles d'accès

STANLEY	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
4-85-578	254,0	32,0	35,0	15,5	X	3253564855785

CLIQUET 1/2" A EJECTION RAPIDE



- Système d'éjection rapide de la douille et rotation 360° dans les 2 sens
- Finition chromée pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à la rouille
- Boutons d'éjection rapide pour plus de securité
- Une pression légère permet l'éjection rapide de la douille
- Poignée confortable et durable résistant aux solvants industriels
- Cliquet tête ronde pour plus d'accessiblité aux endroits étroits

STANLEY	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
4-86-397	265	41,0	46,1	29,1	X	3253564863971

CLIQUET PARCMETRE GAMME PRO 1/2" MANCHE BIMATIERE

- Haute résistance aux couples
- Acier au chrome vanadium
- Faible angle de reprise : 6.7°. 54 dents
- Confort : poignée ergonomique bi-matière
- Finition : chrome mat
- Conformes aux normes ISO 3315 & DIN 3122

STANLEY	L (mm)	Poids (g)	Carré conducteur (pouce)		
1-13-708	250	505	1/2"	-	3253561137082

POIGNEE ARTICULEE 1/2" 425MM

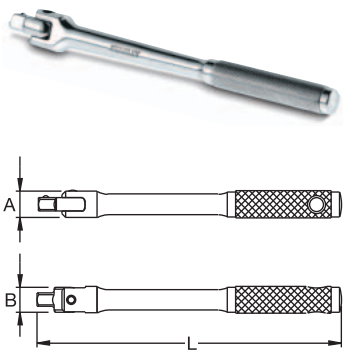

- Barre en acier chrome-vanadium avec tête articulée ½"
- Poignée nervurée, antidérapante
- Finition Chromée
- ISO 3315, DIN 3122

STANLEY	L (mm)	A (mm)	B (mm)		
4-86-413	440	28,0	20,1	X	3253564864138

RALLONGE 1/2" 125MM



- Finition chromée pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à la rouille
- ISO 3316, DIN3123

STANLEY	L (mm)	A (mm)	B (mm)		
4-86-407	125,0	22,5	16,3	X	3253564864077
4-86-408	250,0	22,5	16,3	X	3253564864084

ADAPTATEUR 1/2"F X 3/8"M



- Pour usage avec cavité 3/8"
- Augmente les tours
- ISO 3316, DIN 3123

STANLEY	L (mm)	A (mm)		
4-86-414	34,5	22,0	X	3253564864145

CARDAN UNIVERSEL 1/2"



- Facilité l'accès, particulièrement en combinaison avec une rallonge
- ISO 3316, DIN 3123

STANLEY	L (mm)	A (mm)		
4-86-411	68,5	24,9	X	3253564864114

COFFRET A DOUILLES 6 PANS 1/2" - JEU DE 7 PCS

- 7 douilles tournevis 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

STANLEY	Nombre de pièces		
1-89-099	7	X	3253561890994

COFFRET A DOUILLES TORX 1/2" - JEU DE 9PCS

- 9 douilles tournevis Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

STANLEY	Nombre de pièces		
1-89-098	9	X	3253561890987

RALLONGE GAMME PRO 1/2" 75MM

- Haute résistance aux couples
- Acier au chrome vanadium
- Finition : chrome mat

STANLEY	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Poids (g)	Carré conducteur (pouce)		
1-13-710	75	23	17	125	1/2"	-	3253561137105
1-17-260	125	23	17	210	1/2"	-	3253561172601
1-17-261	250	23	17	410	1/2"	-	3253561172618

BARRE EN T COULISSANTE 1/2"

- Haute résistance aux couples
- Acier au chrome vanadium

STANLEY	L (mm)	Poids (g)	Carré conducteur (pouce)		
1-17-259	240	320	1/2"	-	3253561172595

CARDAN UNIVERSEL GAMME PRO 1/2"

- Pour une utilisation manuelle
- Finition : chrome mat
- Acier au chrome vanadium

STANLEY	L (mm)	A (mm)	Poids (g)	Carré conducteur (pouce)		
1-17-264	68	25	145	1/2"	-	3253561172649

ADAPTATEUR GAMME PRO 1/2" A 3/8"

- Pour une utilisation manuelle
- Finition : chrome mat
- Acier au chrome vanadium

STANLEY	L (mm)	A (mm)	Poids (g)	Carré conducteur (pouce)		
1-17-262	34	22	45	1/2"	-	3253561172625

DOUILLES 1/2" 6 PANS GAMME PRO

- Haute résistance aux couples
- Acier au chrome vanadium
- Longévité accrue
- Profil Maxi Drive : transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arrêtes
- Finition : chrome mat
- Conforme aux normes ISO 1174 & DIN 3124
- Pour une utilisation manuelle

STANLEY	L (mm)	Taille (mm)	A (mm)	B (mm)	Poids (g)		
1-17-086	38	8	12	22	45	-	3253561170867
1-17-087	38	9	14	22	45	-	3253561170874
1-17-088	38	10	15	22	45	-	3253561170881
1-17-089	38	11	17	22	45	-	3253561170898
1-17-090	38	12	18	22	50	-	3253561170904
1-17-091	38	13	19	22	50	-	3253561170911
1-17-092	38	14	20	22	55	-	3253561170928
1-17-093	38	15	21	22	50	-	3253561170935
1-17-094	38	16	22	23	65	-	3253561170942
1-17-095	38	17	23	24	65	-	3253561170959
1-17-096	38	18	23	25	70	-	3253561170966
1-17-097	38	19	24	26	75	-	3253561170973
1-17-098	38	20	24	27	75	-	3253561170980
1-17-099	38	21	24	28	80	-	3253561170997
1-17-250	40	22	26	30	100	-	3253561172502
1-17-251	40	23	26	31	100	-	3253561172519
1-17-252	40	24	26	32	100	-	3253561172526
1-17-253	43	26	29	34	130	-	3253561172533
1-17-254	43	27	29	36	145	-	3253561172540
1-17-255	43	28	30	38	165	-	3253561172557
1-17-256	43	29	31	38	165	-	3253561172564
1-17-257	43	30	32	40	190	-	3253561172571
1-17-258	43	32	34	42	205	-	3253561172588

DOUILLES 1/2" 12 PANS GAMME PRO

- Haute résistance aux couples
- Acier au chrome vanadium
- Longévité accrue
- Profil Maxi Drive : transmission du couple de serrage sur les flancs de l'écrou et non sur les arrêtes
- Finition : chrome mat
- Conforme aux normes ISO 1174 & DIN 3124
- Pour une utilisation manuelle

STANLEY	L (mm)	Taille (mm)	A (mm)	B (mm)	Poids (g)		
1-17-051	38	8	12	22	45	-	3253561170515
1-17-052	38	9	14	22	40	-	3253561170522
1-17-053	38	10	15	22	45	-	3253561170539
1-17-054	38	11	17	22	45	-	3253561170546
1-17-055	38	12	18	22	45	-	3253561170553
1-17-056	38	13	19	22	45	-	3253561170560
1-17-057	38	14	20	22	50	-	3253561170577
1-17-058	38	15	21	22	50	-	3253561170584
1-17-059	38	16	22	23	60	-	3253561170591
1-17-060	38	17	23	24	65	-	3253561170607
1-17-061	38	18	23	25	65	-	3253561170614
1-17-062	38	19	24	26	65	-	3253561170621
1-17-063	38	20	24	27	65	-	3253561170638
1-17-064	38	21	24	28	70	-	3253561170645
1-17-065	40	22	26	30	90	-	3253561170652
1-17-066	40	23	26	31	85	-	3253561170669
1-17-067	40	24	26	32	95	-	3253561170676
1-17-068	43	26	29	34	125	-	3253561170683
1-17-069	43	27	29	36	145	-	3253561170690
1-17-070	43	28	30	38	160	-	3253561170706
1-17-071	43	29	31	38	155	-	3253561170713
1-17-072	43	30	32	40	180	-	3253561170720
1-17-073	43	32	34	42	200	-	3253561170737

DOUILLE 1/2" 12 PANS



STANLEY	L (mm)	Taille (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
4-86-541	38,0	9,0	14,5	21,8	10,0	X	3253564865418
4-86-542	38,0	10,0	15,5	21,8	10,0	X	3253564865425
4-86-543	38,0	11,0	16,7	21,8	10,0	X	3253564865432
4-86-544	38,0	12,0	18,0	21,8	10,0	X	3253564865449
4-86-545	38,0	13,0	19,2	21,8	10,0	X	3253564865456
4-86-546	38,0	14,0	20,5	21,8	10,0	X	3253564865463
4-86-547	38,0	15,0	21,7	23,3	14,0	X	3253564865470
4-88-788	38	16	22,5	23,3	14,3	X	3253564887885
4-88-789	38,0	17,0	24,2	23,3	14,3	X	3253564887892
4-88-790	38,0	18,0	24,7	23,3	15,3	X	3253564887908
4-88-791	38,0	19,0	26,3	24,0	16,7	X	3253564887915
4-88-792	38,0	20,0	27,7	25,0	17,3	X	3253564887922
4-88-793	38,0	21,0	28,8	25,0	18,0	X	3253564887939
4-88-794	40,0	22,0	29,8	26,0	18,0	X	3253564887946
4-88-795	40,0	23,0	30,8	27,0	18,0	X	3253564887953
4-88-796	40,0	24,0	31,8	27,0	18,0	X	3253564887960
4-88-797	40,0	25,0	33,4	28,0	20,0	X	3253564887977
4-88-798	43,0	26,0	34,8	29,0	20,0	X	3253564887984
4-88-799	43,0	27,0	35,8	30,0	20,0	X	3253564887991
4-88-802	43,0	30,0	39,8	33,0	20,0	X	3253564888028
4-88-803	43,0	32,0	41,8	35,0	22,0	X	3253564888035

STANLEY DOUILLES 1/2" POUR BOUGIE

DOUILLE POUR BOUGIE 1/2



STANLEY	L (mm)	Taille (mm)	A (mm)		
4-88-993	64,0	16	23,0	X	3253564889933
4-88-996	70,0	21	28,0	X	3253564889964

CLIQUET - DOUILLES 1/4" & 1/2"

COFFRET DE DOUILLES 1/4", 1/2" ET 5/16 - 96 PCES

- Carré 1/4": Cliquet parcmètre avec poignée bi-matière. Douille 6 pans : 3.5-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-4.5-5.5 mm. Douille longue 6 pans : 6-7-8-9-10-11-12-13 mm. Rallonges 100 mm - 250 mm avec augmentateur 3/8'' -> 1/2'' - 125 mm. Cardan universel. Porte

STANLEY	Nombre de pièces	Carré conducteur (pouce)		
1-94-668	96	1/2" + 1/4" + 5/16"	-	3253561946684

COFFRET DE DOUILLES 1/4" ET 1/2" - 77 PCES

- Cliquet parcmètre 1/4" & ½ » avec manche bi matière - Douille 1/4" 6 pans : 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm - Douille longue 1/4" 6 pans : 8 - 10 – 12 mm - Douille 1/2" 6 pans : 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32 mm - Douille-bougie 1/2" 6 pans : 16 – 21 mm - Rallonge 1/4"- 100 mm - Rallonge 1/2" - 125 mm - Rallonge 1/2" - 250 mm avec augmentateur 3/8" -> 1/2" - Cardan universel 1/4" & ½ » - Porte-emboûts 1/4" - Poignée coulissante 1/4" - Porte-emboûts 1/4" manche bi matière Fat Max - 31 emboûts 1/4" 25 mm: Hexagonal : 3,4,5,6,8 mm - Fente : 4, 4.5,5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm - PH : 0,1,2,3 - PZ1,2,3 - Torx: 10,15,20,25,30,40 - Tamper Torx : :10,15,20,25,30,40

STANLEY	Nombre de pièces	Carré conducteur (pouce)		
1-94-669	77	1/2" + 1/4"	-	3253561946691

COFFRET À DOUILLES 6 PANS 1/4" ET 1/2" BLACK CHROME - 60 PCES

- Poignée bimatière ergonomique
- Compartiment pour rangement de douilles et cliquet
- Finition: Black Chrome
- Résistance accrue à la rouille
- Marquage au laser
- Cliquet Microtough
- 1/4" et 1/2" cliquet microtough, 1/4" rallonge 75mm, 1/2" rallonges 125,250mm, Poignée coulissante 125mm, Poignée flexible 250mm, 1/4" et 1/2" cardan universel, Douilles à bougies 16,21mm, Poignée, Porte-Embouts, 10 embouts: 4,5-6-PH1-PH2-PZ1-PZ2-T15-T20-T25-T30, clés mâles 1,5-2-2,5-3-4-5-6mm, 1/4" douilles 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm et 1/2" douilles 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2à,2 1,22, 23, 24,26,27,28,29,30,32mm

STANLEY	Nombre de pièces		
1-94-663	60	-	3253561946639

COFFRET À DOUILLES 6 PANS 1/4" ET 1/2" MICROTOUGH™ - 75 PCES

STANLEY

- Angle de reprise 5°
- 72 dents
- Poignée bi-matière ergonomique
- Cliquet Microtough
- 1 Cliquet 1/4", 1 Cliquet 1/2", 1 Poignée porte douille 1/4", 2 Rallonges 1/2" 75 et 125 mm, 1 Rallonge 1/4" 75 et 150 mm, 1 Rallonge 1/4" 75 mm, 1 Barre en "T" 1/4" 125 mm, 1 Barre en "T" 1/2" 250 mm, 2 Cardans universels: 1/4" et 1/2", 10 Embouts, 1 Porte Embouts, 2 Douilles pour bougie 16 et 21 mm, 7 Clés mâles hexagonales (1.5 ,2 , 2.5, 3, 4, 5, 6 mm), 10 Clés mixtes (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm), 11 Douilles 1/4" (4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm), 24 Douilles 1/2" (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 mm)

STANLEY	Nombre de pièces		
1-94-660	75	-	3253561946608

COFFRET À DOUILLES 6 PANS 1/4" ET 1/2" MICROTOUGH™ - 65 PCES

STANLEY

- Angle de reprise 5°
- 72 dents
- Poignée bi-matière ergonomique
- Cliquet Microtough
- 1 Cliquet 1/4", 1 Cliquet 1/2", 1 Poignée porte douilles 1/4", 2 Rallonges 1/2" 75 et 125 mm, 2 Rallonges 1/4" 75 et 150 mm, 1 Rallonge 1/4" 150 mm, 1 Barre en "T" 1/2" 250 mm, 2 Cardans universels: 1/4" et 1/2", 10 Embouts, 1 Porte Embouts, 2 Douilles pour bougie 16 et 21 mm, 7 Clés mâles hexagonales, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm), 11 Douilles 1/4" (4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm), 24 Douilles 1/2"(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 mm)

STANLEY	Nombre de pièces		
1-94-659	65	-	3253561946592

COFFRETS À DOUILLES 1/4" & 1/2" MICROTOUGH™ - 50 PCES

STANLEY

- Angle de reprise 5°
- 72 dents
- Poignée bi-matière ergonomique
- Cliquet MicroTough
- 1 Cliquet 1/4", 1 Cliquet 1/2", 1 Poignée porte douilles 1/4", 2 Rallonges 1/2" 125 et 250, 1 Rallonge 1/4" 75 mm, 1 Barre en "T" 1/2" 125 mm, 2 Cardans universels: 1/4" et 1/2", 10 Embouts, 1 Porte Embouts, 1 Douille pour bougie 21 mm, 7 Clés mâles hexagonales, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm), 10 Douilles 1/4" (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm), 12 Douilles 1/2" (10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 30 mm)

STANLEY	Nombre de pièces		
1-94-658	50	-	3253561946585

COFFRETS À DOUILLES 1/4" & 1/2" - 52 PCES

STANLEY

- Cliquet tête ronde, système d'éjection rapide de la douille et rotation 360° dans les 2 sens
- Finition chromée pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à la rouille
- Poignée confortable et durable résistante aux solvants industriels
- 11 douilles 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm, 13 douilles 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm, 1 cliquet 1/4", 1 cliquet 1/2", 2 rallonge 1/2" 125, 250 mm, 1 poignée coulissante 1/4", 1 adaptateur 1/2" F x 3/8" M, 1 do

STANLEY	Nombre de pièces		
1-86-789	52	X	3253561867897

COFFRETS À DOUILLES 1/4"& 1/2" - 50 PCES

- Système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les 2 sens
- Poignée ergonomique
- 1/4" et 1/2" cliquet, 1/4" poignée, 1/2" rallonge 125mm, 1/4"rallonge 75mm, 1/2" poignée coulissante 250mm, 1/4" poignée coulissante 125mm, 1/4" cardan universel, 1/2" douille à bougie 21mm, 10 embouts: 4-5,5,7-PH1-PH2-PH3-T13-T20-T25-T30, Clés mâles: 1,5-2-2,5-3-4-5-6mm, 1/4" douilles 4,5,6,7,8,9,10,11,13mm, 1/2" douilles 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27mm

	Nombre de pièces		
1-94-656	50	-	3253561946561

COFFRET À DOUILLES 1/4", 3/8" ET 1/2" - 60 PCES

- Cliquet tête ronde, système d'éjection rapide de la douille et rotation dans les 2 sens
- Poignée ergonomique
- 3/8",1/4",1/2" cliquet, 1/4" poignée, 1/2" poignée coulissante 250mm, 3/8",1/4",1/2" cardan universel, 1/2" douilles à bougies 16-21mm, 1/4" porte-embouts, 3/8", 1/4", 1/2" rallonge 75,125,150mm, clés mâles 1,5-2-2,5-3-4-5-6mm, 10 embouts: P4-5,5-7-PH1-PH2-PH3-T15-T20-T25-T30, 3/8" douilles 10,11,12,13,14,15,16,17,18mm, 1/4" douilles 4-5-6-7-8-9-10mm, 1/2" douilles 13,14,16,17,18,19,21,22,24,27 ,28,29,32mm

	Nombre de pièces		
1-94-657	60	-	3253561946578

CLIQUET DOUILLES 3/4"

POIGNÉE LONGUE POUR CLIQUET 3/4"

- Haute résistance aux couples
- Finition : chrome mat
- Pour une utilisation manuelle

	Longueur (mm)	L (mm)	Poids (g)	Carré conducteur (pouce)		
1-13-818	490	490	1195	3/4"	-	3253561138188

PINCES - TENAILLES

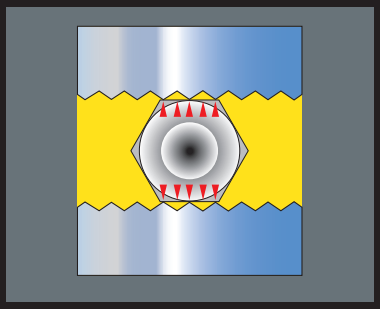

SERRAGE BORDS PARALLÈLES
Répartition équilibrée de la pression sur l'ensemble de la pièce. Évite le matage.

NORMES DIN/ASO/ANSI

REVÊTEMENT
DynaGrip™ PRO
pour un confort d'utilisation optimal.

PINCES MULTIPRISE A MÂCHOIRES AUTO-AJUSTABLES
Mâchoires en acier trempé auto-ajustables au profil de la pièce.
Denture fine pour une tenue parfaite de la pièce. Serrage à bords parallèles.
Corps en acier lamellé haute performance.
Poignée ergonomique bimatière.

Capacité d'ouverture jusqu'à 60mm.

1. Corps acier forgé particulièrement solide et résistant.
2. Mâchoires alésées : géométrie parfaite de l'angle de coupe.
3. Tranchant trempé par induction : durée de vie accrue.

INFO PRATIQUE
LES PINCES LES MIEUX ADAPTÉES À VOS BESOINS

Thierry Brabant, électricien

Les pinces ne coupent pas par cisaillage, comme les cisailles ; elles coupent les fils partiellement en les tranchant et finalement en les « séparant ».
Les tranchants doivent être rectifiés, mais le bord réel doit être limé plat pour séparer au lieu de couper.

PINCES UNIVERSELLES

Pour saisir et couper, ces pinces sont indispensables et devraient se trouver dans chaque boîte à outils. Le modèle de 180 mm de long est probablement le plus polyvalent.

PINCES COUPANTES À COUPE DIAGONALE OU EN BOUT

Elles sont réservées à la coupe de fil électrique. Les modèles Maxsteel sont fabriqués selon des normes DIN/ASO/ANSI sévères ; ils sont capables de couper des fils en acier dur. Les pinces coupantes à coupe en bout peuvent exercer un effet de levier supérieur à celui des pinces à coupe diagonale ; elles sont plus faciles à utiliser si vous devez couper du fil dur de façon répétée.

PINCES À BEC LONG DROIT OU COUDÉ

Leur long bec est arrondi et très utile pour tordre des fils électriques afin de réaliser de bons contacts. Les pinces à bec long ont aussi un tranchant qui convient pour des fils de cuivre et d'acier doux de fin calibre. Le modèle de 160 mm est compact et facile à utiliser.

GAMME VDE

Cette gamme offre davantage de sécurité pour les applications électriques avec des manches certifiés à 1000 volts et testés jusqu'à 10.000 volts qui permettent de travailler sous tension en toute sécurité.

PINCES MULTIPRISES

Équipées de mâchoires réglables, elles sont idéales pour les travaux de plomberie, lorsqu'il s'agit de travailler sur des écrous de brides de grande taille. Le profil de mâchoire spécialement cannelé aide aussi à saisir fermement des tuyauteries.

PINCES MOTORISTES

Ce sont des outils de préhension multi-usage, avec des capacités de réglage de la mâchoire inférieures à celles des pinces multiprises mais avec en supplément une cisaille à fil électrique intégrée à la mâchoire. Un outil très utile et adaptable pour toutes les boîtes à outils.

PINCES ÉTAUX

Disponibles avec des mâchoires droites ou incurvées, elles conviennent pour prendre en étau des surfaces plates comme celles d'écrous, de boulons ou de barres en métal.

PINCES UNIVERSELLES

PINCE UNIVERSELLE FATMAX

- Fabriquée en acier trempé de haute qualité
- Traitement à l'acier chromé forgé pour une meilleure longévité
- Finition laquée
- Poignée bi-matière FatMax®
- Conforme aux normes ISO / DIN : 5746 et NF E 73-103

STANLEY	Longueur (mm)	Poids (g)	Capacité de coupe 160kg/mm² (mm)	Profon-deur des mâchoires (mm)	Hauteur des mâchoires (mm)	Longueur des mâchoires (mm)		
0-89-866	160	219	2.5	11	23	34	X	3253560898663
0-89-867	180	288	2.75	12	25	35	X	3253560898670
0-89-868	200	327	3.4	14	27	37	X	3253560898687

PINCE UNIVERSELLE

- Mâchoires en acier trempé
- Finition acier brossé
- Toutes les parties en acier exposées sont polies et laquées pour résister à la corrosion
- Mâchoires de coupe usinées avec précision pour une coupe efficace
- Poignée bimatière ergonomique

STANLEY	Longueur (mm)		
0-84-055	180	X	3253560840556
0-84-056	200	X	3253560840563
0-84-623	150	X	3253560846237

PINCE UNIVERSELLE ISOLEE 1000V



- Poignée bimatière certifiée à 1000 V
- Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000 volts
- Tête chromée inoxydable
- Taillants trempés haute fréquence pour couper des fils jusqu'à 200kg/mm²
- Répond aux normes en 60900, iec/cei 900, vde 0680

STANLEY	Longueur (mm)	Poids (g)	Capacité de coupe 100kg/mm² (mm)	Capacité de coupe 160kg/mm² (mm)	Profondeur des mâchoires (mm)	Hauteur des mâchoires (mm)	Longueur des mâchoires (mm)		
0-84-000	150	214	3.1	1.8	9	26	36	X	3253560840006
0-84-001	175	268	3.4	2.0	10	28	39	X	3253560840013
0-84-002	200	319	3.8	2.3	10	30	41	X	3253560840020

PINCES MULTIPRISE

PINCE MULTIPRISE A VERROUILLAGE FATMAX

- Mâchoire renforcée par induction
- Réglage rapide par bouton poussoir : Bouton Pushlock (breveté)
- 17 positions
- Finition : Black Chrome
- Poignées bimatières ergonomiques
- Conforme aux normes ISO / DIN 8976

STANLEY	Longueur (mm)	Largeur mâchoire intérieure (mm)	Poids (g)	Profondeur des mâchoires (mm)	Hauteur des mâchoires (mm)	Longueur des mâchoires (mm)		
0-84-647	203	42	198	4	27	24	X	3253560846473
0-84-648	254	51	380	5.5	33	31	X	3253560846480
0-84-649	304	75	630	7	40	37	X	3253560846497

PINCE MULTIPRISE

- Mâchoires et poignées en acier au carbone forgé
- Mâchoires renforcées et trempées par induction pour des performances durables
- Toutes les parties en acier exposées sont polies et laquées en clair pour protéger contre la corrosion
- Le réglage multiprise est rapide et positif
- Les faces de mâchoires spécialement conçues et usinées saisissent les tubes en toute sécurité
- Poignées bimatières pour plus de confort et une parfaite prise en main, même avec les mains grasses

STANLEY	Longueur (mm)		
0-84-076	240	X	3253560840761

PINCE MULTIPRISE GAINEE PVC

- Crémaillière à 7 positions gainée PVC
- Mâchoires renforcées et trempées par induction pour des performances durables
- Anti pince-doigt

STANLEY	Longueur (mm)		
2-84-301	240	X	3253562843012
1-84-690	240	-	3253561846908

PINCE MULTIPRISE CHROMÉE 240MM

- Pince multiprise en acier chromé
- Mâchoires en acier trempé pour des performances durables

STANLEY	Longueur (mm)		
2-84-020	240	X	3253562840202

PINCE MULTIPRISE LAQUEE

- Articulations, bec et denture usinés avec précision
- Mâchoires renforcées et trempées par induction pour des performances durables
- Une butée de sécurité évite le pincement des doigts

STANLEY	Longueur (mm)		
2-84-014	240	X	3253562840141

PINCE MULTIPRISE ENTREPASSÉE

- Charnière entrepassée et double crémaillière à 7 positions
- Équipée d'une butée de sécurité
- Finition phosphate noir

STANLEY	Longueur (mm)		
2-84-017	240	X	3253562840172

PINCE MULTIPRISE ISOLEE 1000V

- Testée jusqu'à 10 000V
- Poignée bi-matière pour un confort optimale
- Fabriquée en acier trempé de haute qualité
- Finition : Phosphate noir
- Conforme aux normes EN60900, IEC/CEI900, VDE0692

STANLEY	Longueur (mm)	Largeur mâchoire intérieure (mm)	Poids (g)	Profondeur des mâchoires (mm)	Diamètre des mâchoires (mm)	Hauteur des mâchoires (mm)	Longueur des mâchoires (mm)		
0-84-294	255	33	382	11	7.5	32	32	X	3253560842949

MODULE DE 2 PINCES POUR SERVANTES

- Pince multiprise Fat Max 250mm & 1 pince étau 250 mm

STANLEY	Dimensions (LxHxP) en cm	Nombre de pièces		
1-94-944	35,4 x 17,3 x 5	2	-	3253561949449

STANLEY PINCES COUPANTES DIAGONALES

PINCE COUPANTE DIAGONALE D'ELECTRICIEN FATMAX

- Fabriquée en acier trempé de haute qualité
- Traitement de l'acier forgé pour une meilleure longévité
- Taillants trempés haute fréquence pour couper des fils jusqu'à 200kg/mm²
- Finition laquée
- Poignée bi-matière FatMax®
- Conforme aux normes DIN 5749 et NF E 73-105

STANLEY	Longueur (mm)	Capacité de coupe 160kg/mm² (mm)	Profondeur des mâchoires (mm)	Hauteur des mâchoires (mm)	Longueur des mâchoires (mm)		
0-89-858	152	1.9	11	20	21	X	3253560898588
0-89-859	190	1.9	13	22	24	X	3253560898595

PINCE COUPANTE DIAGONALE DE MECANICIEN - FATMAX

- Fabriquée en acier trempé de haute qualité
- Double traitement des taillants par introduction
- Taillants trempés haute fréquence pour la corde à piano jusqu'à 200 Kg/mm²
- Finition laquée
- Poignée bi-matière FatMax®
- Conforme aux normes DIN 5749 et NF E 73-105

STANLEY	Longueur (mm)	Capacité de coupe 200kg/mm² (mm)	Profondeur des mâchoires (mm)	Hauteur des mâchoires (mm)	Longueur des mâchoires (mm)		
0-89-860	175	1	12	23	22	X	3253560898601
0-89-861	200	1	14	26	25	X	3253560898618

PINCE COUPANTE DIAGONALE

- Mâchoires en acier trempé
- Poignée bimatière ergonomique
- Finition acier brossé

STANLEY	Longueur (mm)		
0-84-054	150	X	3253560840549
0-84-622	180	X	3253560846220

PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLEE 1000V

- Poignée bimatière certifiée à 1000 V
- Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000 V
- Tête chromée, inoxydable
- Taillants trempés haute fréquence pour couper des fils jusqu'à 200kg/mm²
- Répond aux normes en 60900, iec/cei 900, vde 0680

STANLEY	Longueur (mm)	Capacité de coupe 100kg/mm² (mm)	Capacité de coupe 160kg/mm² (mm)	Capacité de coupe 200kg/mm² (mm)	Profondeur des mâchoires (mm)	Hauteur des mâchoires (mm)	Longueur des mâchoires (mm)		
0-84-004	180	3.8	2.3	1.8	12	28	22	X	3253560840044
0-84-003	160	3.4	1.8	1.6	10	22	16	X	3253560840037

PINCE COUPE DIAGONALE ISOLÉE 1000V MAXSTEEL®

- Poignée bimatière certifiée à 1000 V
- Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000 V.
- Tête chromée, inoxydable
- Taillants trempés haute fréquence pour couper des fils jusqu'à 200kg/mm²
- Répond aux normes en 60900, iec/cei 900, vde 0680

STANLEY	Longueur (mm)	Capacité de coupe 100kg/mm² (mm)	Capacité de coupe 160kg/mm² (mm)	Profondeur des mâchoires (mm)	Hauteur des mâchoires (mm)	Longueur des mâchoires (mm)		
0-84-009	160	2.8	1.8	11	21	24	X	3253560840099

PINCES COUPANTES DEVANT

PINCE COUPANTE DEVANT FATMAX

STANLEY FatMax

- Fabriquée en acier trempé de haute qualité
- Traitement à l'acier chromé forgé pour une meilleure longévité
- Taillants trempés haute fréquence pour couper des fils jusqu'à 200kg/mm²
- Finition laquée
- Poignée bimatière FatMax®
- Conforme aux normes DIN 5749 et NF E 73-105

STANLEY	Longueur (mm)	Poids (g)	Capacité de coupe 200kg/mm² (mm)	Profondeur des mâchoires (mm)	Hauteur des mâchoires (mm)	Longueur des mâchoires (mm)		
0-89-875	160	230	0.6	22	34	9	X	3253560898755

PINCE COUPANTE DEVANT 150MM

STANLEY

- Mâchoires et poignées en acier au carbone
- Arêtes de coupe durcies par radiofréquence et trempées pour couper des cordes de piano renforcées
- Mâchoires de coupe usinées avec précision pour une coupe efficace
- Charnière usinée avec précision pour un fonctionnement parfait
- Toutes les parties en acier exposées sont polies et laquées en clair pour protéger de la corrosion
- Poignées bimatières pour plus de confort et une parfaite prise en main, même avec les mains grasses
- Idéale pour couper des câbles, très robustes

STANLEY	Longueur (mm)		
0-84-077	150	X	3253560840778

PINCE COUPANTE DEVANT 165MM ISOLEE 1000V

STANLEY

- Poignée bimatière certifiée à 1000 V
- Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000 V.
- Finition : Phosphate noir
- Taillants trempés haute fréquence pour couper des fils jusqu'à 200kg/mm²
- Répond aux normes en 60900, iec/cei 900, vde 0680

STANLEY	Longueur (mm)	Poids (g)	Capacité de coupe 100kg/mm² (mm)	Capacité de coupe 160kg/mm² (mm)	Capacité de coupe 200kg/mm² (mm)	Profondeur des mâchoires (mm)	Hauteur des mâchoires (mm)	Longueur des mâchoires (mm)		
0-84-016	160	256	3.4	1.8	1.6	24.5	37	8	X	3253560840167

PINCES À DÉNUDER

PINCE A DENUDER FATMAX

STANLEY FatMax

- Fabriquée en acier trempé de haute qualité
- Finition laquée
- Poignée bimatière FatMax®
- Conforme aux normes DIN

STANLEY	Longueur (mm)	Profondeur des mâchoires (mm)	Longueur des mâchoires (mm)		
0-89-873	160	12	31	X	3253560898731

PINCE A DENUDER 150MM

STANLEY

- Mâchoires et poignées en acier au carbone forgé
- Charnière usinée avec précision pour un fonctionnement parfait
- Mâchoires usinées avec précision pour une saisie de la pièce en toute sécurité
- Toutes les parties en acier exposées sont polies et laquées clair pour résister à la corrosion
- Poignées bimatières pour plus de confort et une parfaite prise en main, même avec les mains grasses

STANLEY	Longueur (mm)		
0-84-075	150	X	3253560840754

PINCE A DENUDER ISOLEE 1000V

STANLEY



- Poignée bimatière certifiée à 1000 V
- Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000 V.
- Tête chromée, inoxydable
- Dénudage des fils 0,5 à 6mm²
- Répond aux normes en 60900, iec/cei 900, vde 0680

STANLEY	Longueur (mm)	Profondeur des mâchoires (mm)	Hauteur des mâchoires (mm)		
0-84-010	160	11	25	X	3253560840105

PINCES À BECS LONGS

PINCE A BECS 1/2 RONDS LONGS FATMAX

STANLEY FatMax

- Fabriquée en acier trempé de haute qualité
- Traitement à l'acier chromé forgé pour une meilleure longévité
- Finition laquée
- Poignée bi-matière FatMax®
- Conforme aux normes DIN 5745 et NF E 73-102

STANLEY	Longueur (mm)	Poids (g)	Capacité de coupe 160kg/mm² (mm)	Profondeur des mâchoires (mm)	Hauteur des mâchoires (mm)	Longueur des mâchoires (mm)		
0-89-869	160	142	1.5	8	17	51	X	3253560898694
0-89-870	200	203	1.5	10	17	75	X	3253560898700

PINCE A BECS 1/2 RONDS LONGS

STANLEY

- Mâchoires en acier trempé
- Poignée ergonomique bimatière
- Finition acier brossé

STANLEY	Longueur (mm)		
0-84-053	150	X	3253560840532
0-84-625	200	X	3253560846251

PINCE A BECS 1/2 RONDS LONGS ISOLEE 1000V

STANLEY

- Poignée bimatière certifiée à 1000 V
- Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000 V.
- Tête chromée, inoxydable
- Coupe fils latéral pour acier maxi 160Kg/mm²
- Répond aux normes en 60900, iec/cei 900, vde 0680

STANLEY	Longueur (mm)	Poids (g)	Capacité de coupe 160kg/mm² (mm)	Profondeur des mâchoires (mm)	Diamètre des mâchoires (mm)	Hauteur des mâchoires (mm)	Longueur des mâchoires (mm)		
0-84-006	160	140	1.6	9	3	18	53	X	3253560840068
0-84-007	200	191	1.6	218	9	3.5	85	X	3253560840075

PINCE A BECS 1/2 RONDS LONGS COUDES FATMAX

STANLEY FatMax

- Fabriquée en acier trempé de haute qualité
- Traitement à l'acier chromé forgé pour une meilleure longévité
- Finition laquée
- Poignée bi-matière FatMax®
- Conforme aux normes DIN 5745 et NF E 73-102

STANLEY	Longueur (mm)	Poids (g)	Capacité de coupe 160kg/mm² (mm)	Profondeur des mâchoires (mm)	Hauteur des mâchoires (mm)	Longueur des mâchoires (mm)		
0-89-871	160	139	1.5	8	17	46	X	3253560898717
0-89-872	200	200	1.5	10	17	67	X	3253560898724

PINCE A BECS 1/2 RONDS LONGS COUDES

STANLEY

- Mâchoires en acier trempé
- Poignée bimatière ergonomique
- Finition acier brossé
- Mâchoires de coupe usinées avec précision pour une coupe efficace
- Toutes les parties en acier exposées sont polies et laquées clair pour résister à la corrosion

STANLEY	Longueur (mm)		
0-84-071	150	X	3253560840716
0-84-072	200	X	3253560840723

PINCE A BECS 1/2 RONDS LONGS COUDES 200MM ISOLEE 1000V

STANLEY

- Poignée bimatière certifiée à 1000 V
- Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000 V
- Tête chromée, inoxydable
- Coupe fils latéral pour acier maxi 160Kg/mm²
- Répond aux normes en 60900, iec/cei 900, vde 0680

STANLEY	Longueur (mm)	Poids (g)	Capacité de coupe 160kg/mm² (mm)	Profondeur des mâchoires (mm)	Diamètre des mâchoires (mm)	Hauteur des mâchoires (mm)	Longueur des mâchoires (mm)		
0-84-008	200	188	1.6	9	3.5	85	76	X	3253560840082

PINCE A BECS RONDS 160MM FATMAX

STANLEY FatMax

- Traitement à l'acier chromé forgé pour une meilleure longévité
- Garde ergonomique pour un plus grand confort d'utilisation
- Ajustement facile des mâchoires lors de l'utilisation
- Poignées résistantes aux produits chimiques les plus courants
- Poignées bi-matières pour un meilleur contrôle
- Réglage facile des poignées en cours d'utilisation
- Conforme aux normes DIN, ISO et ANSI

STANLEY	Longueur (mm)	Poids (g)	Profondeur des mâchoires (mm)	Hauteur des mâchoires (mm)	Longueur des mâchoires (mm)		
0-84-496	165	151	8.5	18	41	X	3253560844967

PINCE A BECS PLATS 160MM FATMAX®

STANLEY FatMax

- Traitement à l'acier chromé forgé pour une meilleure longévité
- Garde ergonomique pour un plus grand confort d'utilisation
- Ajustement facile des machoires lors de l'utilisation
- Poignées résistantes aux produits chimiques les plus courants
- Poignées bi-matières pour un meilleur contrôle
- Conforme aux normes DIN, ISO et ANSI

STANLEY	Longueur (mm)	Poids (g)	Profondeur des mâchoires (mm)	Hauteur des mâchoires (mm)	Longueur des mâchoires (mm)		
0-84-495	152	173	9	18	52	X	3253560844950

STANLEY PINCES COUPE-CÂBLES

PINCE COUPE-CABLES 215MM FATMAX

STANLEY FatMax

- Fabriquée en acier trempé de haute qualité
- Poignée bi-matière FatMax
- Conforme aux normes DIN/ASO/ANSI
- Pince laquée
- Traitement à l'acier chromé forgé pour une meilleure longévité

STANLEY	Longueur (mm)	Poids (g)	Profondeur des mâchoires (mm)	Hauteur des mâchoires (mm)	Longueur des mâchoires (mm)		
0-89-874	215	332	11	30	32	X	3253560898748

STANLEY JEUX DE PINCES

COFFRETS DE 3 PINCES MAXSTEEL

STANLEY

- Fabriquée en acier trempé de haute qualité
- Traitement de l'acier forgé pour une meilleure longévité
- Finition laquée
- Poignée bimatière FatMax®
- Conforme aux normes ISO / DIN
- Pince universelle 165mm - Coupante Diagonale 165mm - Bec Long Droit 155mm

STANLEY	Nombre de pièces		
4-84-488	3	X	3253564844888

COFFRET DE 4 PINCES ISOLEES 1000V

- Poignée bimatière certifiée à 1000 V
- Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000 V.
- Tête chromée, inoxydable
- Taillants trempés haute fréquence pour couper des fils jusqu'à 200kg/mm²
- Répond aux normes en 60900, iec/cei 900, vde 0680
- Pince Universelle 165mm - Coupante Diagonale 175mm - Bec Long Droit 160mm - A dénuder 170mm

STANLEY	Nombre de pièces		
4-84-489	4	X	3253564844895

MODULE DE 4 PINCES POUR SERVANTES

- Pinces gaines bi matière : A dénuder 160 mm - Coupante Diagonale Mécanicien 160 mm - Universelle 160 mm - 1/2 ronde becs droits 200 mm

STANLEY	Dimensions (LxHxP) en cm	Nombre de pièces		
1-94-945	35,4 x 17,3 x 5	4	-	3253561949456

PINCES CIRCLIPS

PINCE CIRCLIP EXTERIEUR BECS DROITS

- Forgée en acier fin en carbone
- Tête brunie
- Forme du bec conçue pour éviter le glissement du circlips pendant l'utilisation
- Pour la pose et dépose de circlips extérieurs

STANLEY	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Largeur mâchoire extérieur (mm)		
2-84-168	140	10	25	X	3253562841681

PINCE CIRCLIPS EXTÉRIEUR - BECS COUDÉS

- Forgée en acier fin en carbone, tête brunie

STANLEY	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Largeur mâchoire extérieur (mm)		
2-84-170	140	10	25	X	3253562841704

PINCE CIRCLIPS INTÉRIEUR - BECS DROITS

- Forgée en acier fin en carbone, tête brunie

STANLEY	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Largeur mâchoire extérieur (mm)		
2-84-172	140	8	25	X	3253562841728

PINCE CIRCLIPS INTÉRIEUR - BECS COUDÉS

- Tête brunie, poignées gainées PVC jaune
- Pince pour circlips extérieurs et intérieurs

STANLEY	Longueur (mm)		
2-84-176	140	X	3253562841766

MODULE DE 4 PINCES CIRCLIPS POUR SERVANTES



- Pince becs droits pour circlips exterieurs Pince becs à 90° pour circlips exterieurs Pince becs droits pour circlips interieurs Pince becs à 90° pour circlips intérieurs Pinces à 180 mm - Ø 1,8 mm – Ø 19 -> 60 mm

STANLEY	Dimensions (LxHxP) en cm	Nombre de pièces		
1-94-943	35,4 x 17,3 x 5	4	-	3253561949432

STANLEY PINCES ETAUX

PINCE ETAU BEC COUDÉ

- Corps chromé anti-corrosion
- Mors usinés avec précision
- Denture sur toute la profondeur
- Puissance de serrage réglable par mollette
- Levier de déblocage

STANLEY	Longueur (mm)		
0-84-808	185	-	3253560848088
0-84-809	225	-	3253560848095

PINCE ETAU BECS PLATS

- Corps chromé anti-corrosion
- Mors usinés avec précision
- Denture sur toute la longueur
- Puissance de serrage réglable par molette
- Levier de déblocage

STANLEY	Longueur (mm)		
0-84-810	190	-	3253560848101
0-84-811	225	-	3253560848118

PINCE ÉTAU GRANDE CAPACITÉ

- Mâchoires forgées mixtes droites et coudées pour verrouillage sur la plupart des surfaces industrielles
- Réglage de mâchoire grande capacité à quatre positions
- Ecrou de réglage moleté pour contrôler la pression de verrouillage
- Levier à blocage rapide
- Poignées en acier industriel, plaquées au nickel pour une meilleure protection

STANLEY	Longueur (mm)		
1-84-199	250	-	3253561841996

PINCE ÉTAU BECS LONGS

- Corps chromé anticorrosion
- Mors usinés avec précision
- Denture sur toute la profondeur
- Puissance de serrage réglable par mollette
- Levier de déblocage
- Permet un meilleur accès pour des travaux plus délicats

STANLEY	Longueur (mm)		
0-84-812	170	-	3253560848125
0-84-813	215	-	3253560848132

PINCE ÉTAU EN “V”

- Corps chromé anticorrosion
- Mors usinés avec précision
- Denture sur toute la profondeur
- Puissance de serrage réglable par mollette
- Levier de déblocage

STANLEY	Longueur (mm)		
0-84-814	225	-	3253560848149

PINCE ÉTAU EN "C"

- Corps chromé anticorrosion
- Mors usinés avec précision
- Denture sur toute la profondeur
- Puissance de serrage réglable par mollette
- Levier de déblocage

	Longueur (mm)		
0-84-816	285	-	3253560848163
0-84-815	170	-	3253560848156

TENAILLES

TENAILLES RUSSES FATMAX® XTREME™

- Double trempe haute fréquence des taillants (à 60 HRC) pour la coupe précise et nette
- Axe avancé et longues branches permettant la coupe sans efforts et avec puissance maximale
- Capacité de coupe maximale 80kg/mm² à Ø 4,5mm sur fils tendres & Capacité de coupe maximale 160kg/mm² à Ø 1,6mm sur fils durs
- Poignées plates pour plus de confort d'utilisation
- Branches arrondies pour une rotation rapide
- Coupe tout du plastic aux clous, à la corde à piano

	Longueur (mm)	Capacité de coupe 160kg/mm² (mm)		
9-95-097	220	1.6	X	3253569950973
4-95-098	250	1.6	X	3253564950985
9-95-098	250	1.6	X	3253569950980
4-95-100	300	1.6	X	3253564951005

TENAILLES RUSSES DE MÉCANICIENS

- Forgée en acier fin au carbone
- Tête polie, laquée noire
- Bords de coupe renforcés par induction
- Usinage de précision en particulier pour les articulations
- Conformes aux normes ISO 9242 et DIN 5242
- Outil de coupe léger et maniable pour un emploi universel

	Longueur (mm)		
2-84-179	200	X	3253562841797
2-84-302	220	X	3253562843029
2-84-181	250	X	3253562841810
1-84-182	280	-	3253561841828

TENAILLES MENUISIER

- Tenailles en acier allié de qualité avec mâchoires et bords de coupe brochés avec précision
- Poignées plates pour plus de confort d'utilisation
- Tête polie laquée noire
- Conformes aux normes ISO 9243 et DIN 5241

STANLEY	Longueur (mm)		
2-84-183	180	X	3253562841834
2-84-184	225	X	3253562841841
2-84-185	250	X	3253562841858

PINCES MULTI-OUTILS

PINCE MULTIFONCTIONS 12 OUTILS EN 1

- 12 outils en 1: Pince universelle à bec dentelé, Pince coupe cables, Scie, Petit couteau, Grand couteau, Décapsuleur, Pince à bec coudé, Tournevis plat 3mm, Tournevis plat 6mm, Tournevis plat 8mm, Tournevis Phillips, Lime
- Acier inoxydable
- Finition polie
- Poignées ergonomiques
- Accès facile aux différents outils
- Idéal pour le travail de tous les jours (industrie, automobile et construction) comme à la maison
- Livrée avec pochette STANLEY et agrafe-ceinture
- Taille ouverte: 165mm
- Taille fermée: 105mm

STANLEY	Description		
0-84-519	pince 12 outils en 1	X	3253560845193

COUPE-BOULONS

COUPE-BOULONS BRAS TUBULAIRES



- Efficace avec une capacité de coupe maximale de 10mm à 160kg/mm²
- Acier allié forgé (chrome-molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe
- Pièces forgées pour plus de puissance
- Bras tubulaires pour un poids minimal
- 2 types de coupe : coupe axiale et coupe à ras
- Réglage des mâchoires rapide et facile par vis excentriques
- Protection anti-desserrage des vis excentriques
- Lames (disponibles séparément avec vis)
- Poignées ergonomiques confortables, résistantes aux solvants
- Bonne visibilité sur le chantier grâce à la finition jaune et aux mâchoires phosphatées
- Conforme aux normes GSA A-A-3047
- Livré avec fiche technique

STANLEY	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Poids (g)	Capacité de coupe maximale (mm)	Capacité de coupe 60kg/mm² (mm)	Capacité de coupe 100kg/mm² (mm)	Capacité de coupe 130kg/mm² (mm)	Capacité de coupe 160kg/mm² (mm)	Dureté des mâchoires de coupe (Hrc)		
1-17-750	350	58	102	1220	4	6	8	6	5	50-55	-	3253561177507
1-17-751	450	68	127	1580	6	9	8	6	6	57-62	-	3253561177514
1-17-752	600	83	150	2600	7	11	10	8	7	57-62	-	3253561177521
1-17-753	750	95	165	3950	8	12	11	10	8	57-62	-	3253561177538
1-17-754	900	110	185	5450	9	13	12	11	9	57-62	-	3253561177545
1-17-755	1050	121	212	8100	10	15	14	12	10	57-62	-	3253561177552

NEW

COUPE-BOULONS BRAS FORGÉS



- Efficace avec une capacité de coupe maximale de 10mm à 160kg/mm²
- Acier allié forgé (chrome-molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe
- Pièces forgées pour plus de puissance
- Bras forgés pour plus de puissance
- 2 types de coupe: coupe axiale et coupe à ras
- Réglage des mâchoires rapide et facile par vis excentriques
- Protection contre le desserrage des vis excentriques
- Lames (disponibles séparément avec vis)
- Poignées ergonomiques confortables, résistates aux solvants
- Bonne visibilité sur le chantier grâce à la finition jaune et aux mâchoires phosphatées
- Conforme aux normes GSA A-A-3047
- Livré avec fiche technique

STANLEY	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Poids (g)	Capacité de coupe maximale (mm)	Capacité de coupe 60kg/mm² (mm)	Capacité de coupe 100kg/mm² (mm)	Capacité de coupe 130kg/mm² (mm)	Capacité de coupe 160kg/mm² (mm)	Dureté des mâchoires de coupe (Hrc)		
1-95-563	350	58	102	1420	4	9	8	6	4	50-55	-	3253561955631
1-95-564	450	68	127	1750	6	11	10	6	6	57-62	-	3253561955648
1-95-565	600	83	150	2640	7	12	11	8	7	57-62	-	3253561955655
1-95-566	750	95	165	4450	8	13	12	10	8	57-62	-	3253561955662
1-95-567	900	110	185	5550	9	15	14	11	9	57-62	-	3253561955679

NEW

TETE DE RECHANGE COUPE-BOULONS

STANLEY

- Livrée avec vis

STANLEY	L (mm)	Poids (g)	Capacité de coupe 60kg/mm² (mm)	Capacité de coupe 100kg/mm² (mm)	Capacité de coupe 130kg/mm² (mm)	Capacité de coupe 160kg/mm² (mm)	Dureté des mâchoires de coupe (Hrc)		
1-17-756	350	400	6	7	6	4	50-55	-	3253561177569
1-17-757	450	500	11	8	6	6	57-62	-	3253561177576
1-17-758	600	870	12	10	8	7	57-62	-	3253561177583
1-17-759	750	1250	13	11	10	8	57-62	-	3253561177590
1-17-760	900	1750	15	12	11	9	57-62	-	3253561177606
1-95-569	1050	2650	16	14	12	10	57-62	-	3253561955693

STANLEY CISAILLE À TÔLE

NEW

CISAILLE À TÔLE PASSE-FRANC DROITE - FATMAX XTREME

STANLEY FatMax XTREME

- Revêtement Titane pour une durée de vie plus longue
- Coupe nette après 50000 cycles
- Bords des taillants dentés pour éviter tout glissement lors de la coupe
- Grande capacité de coupe: Acier tendre, zinc, aluminium, cuivre, cuir de 0,7 à 1,2mm d'épaisseur
- Déblocage par cliquet automatique d'une seule main sur simple pression des poignées
- Poignées bimatières pour plus de confort et de sécurité de prise

STANLEY	Longueur (mm)		
0-14-208	250	X	3253560142087

NEW

CISAILLE À TÔLE PASSE-FRANC GAUCHE - FATMAX XTREME

STANLEY FatMax XTREME

- Revêtement Titane pour une durée de vie plus longue
- Coupe nette après 50000 cycles
- Bords des taillants dentés pour éviter tout glissement lors de la coupe
- Grande capacité de coupe: Acier tendre, zinc, aluminium, cuivre, cuir de 0,7 à 1,2mm d'épaisseur
- Déblocage par cliquet automatique d'une seule main sur simple pression des poignées
- Poignées bimatières pour plus de confort et de sécurité de prise

STANLEY	Longueur (mm)		
0-14-207	250	X	3253560142070

NEW

CISAILLE À TÔLE UNIVERSELLE - FATMAX XTREME

STANLEY FatMax XTREME

- Revêtement Titane pour une durée de vie plus longue
- Coupe nette après 50000 cycles
- Bords des taillants dentés pour éviter tout glissement lors de la coupe
- Grande capacité de coupe: Acier tendre, zinc, aluminium, cuivre, cuir de 0,7 à 1,2mm d'épaisseur
- Déblocage par cliquet automatique d'une seule main sur simple pression des poignées
- Poignées bimatières pour plus de confort et de sécurité de prise

STANLEY	Longueur (mm)		
0-14-206	250	X	3253560142063

CISAILLE À TÔLE - MAXSTEEL

STANLEY FatMax

- Les bords de coupe dentés empêchent le glissement lors de la coupe
- Acier forgé (chrome molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe
- Double action de pivot pour grande puissance de coupe
- Déblocage par cliquet automatique d'une seule main sur simple pression des poignées
- Poignées bimatières pour plus de confort et de sécurité de prise
- Coupe l'acier tendre jusqu'au calibre 18 de 0,7 à 1,2 mm
- Convient également pour couper l'aluminium, les feuilles d'UPVC, les treillis métalliques, le cuir, le cuivre et le plastique
- Épaisseur de coupe : 0,7mm à 1,2mm

STANLEY	Longueur (mm)		
2-14-563	250	X	3253562145635
2-14-566	300	X	3253562145666

CISAILLE À TÔLE FATMAX

STANLEY FatMax

- Les bords de coupe dentés empêchent le glissement lors de la coupe
- Acier forgé (chrome molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe
- Double action de pivot pour grande puissance de coupe
- Déblocage par cliquet automatique d'une seule main sur simple pression des poignées
- Poignées bimatières pour plus de confort et de sécurité de prise
- Coupe l'acier tendre jusqu'au calibre 18 de 0,7 à 1,2 mm
- Convient également pour couper l'aluminium, les feuilles d'UPVC, les treillis métalliques, le cuir, le cuivre et le plastique

STANLEY	Longueur (mm)	Couleur		
2-14-562	250	Rouge	X	3253562145628
2-14-564	250	Vert	X	3253562145642

CISAILLE À TÔLE PASSE-FRANC 250MM - FATMAX

- Les bords de coupe dentés empêchent le glissement lors de la coupe
- Acier forgé (chrome molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe
- Double action de pivot pour grande puissance de coupe
- Déblocage par cliquet automatique d'une seule main sur simple pression des poignées
- Poignées bimatières pour plus de confort et de sécurité de prise
- Coupe l'acier tendre jusqu'au calibre 18 de 0,7 à 1,2 mm
- Convient également pour couper l'aluminium, les feuilles d'UPVC, les treillis métalliques, le cuir, le cuivre et le plastique

STANLEY	Longueur (mm)	Couleur		
2-14-567	250	Rouge	X	3253562145673
2-14-568	250	Vert	X	3253562145680

CISAILLE A CHANTOURNER

- Cisaille à deux lames étroites et déportées
- Pour la découpe de feuillard standard

STANLEY	Longueur (mm)		
0-84-195	270	X	3253560841959

CISAILLE À TÔLE UNIVERSELLE

- Pour coupe droite et courbe
- Pour tôle de forte épaisseur
- Une lame large et une lame étroite

STANLEY	Longueur (mm)		
1-84-191	260	-	3253561841910

CISAILLE À TÔLE MAXSTEEL®

- Coupe l'acier tendre jusqu'au calibre 18 de 0,7 à 1,2 mm
- Convient également pour couper l'aluminium, les feuilles d'UPVC, les treillis métalliques, le cuir, le cuivre et le plastique

STANLEY	Longueur (mm)		
2-14-556	250	X	3253562145567
2-14-558	300	X	3253562145581

SERRE-JOINTS ET ETAUX

SERRE-JOINTS ET ÉTAUX:
PRECONISATION D'USAGE PAR APPLICATION/MATERIAUX

			MATERIAUX (DE * À ***, ***= FORTEMENT CONSEILLÉ)				APPLICATIONS							
CODE PRODUIT	MODELE	IMAGE	Bois	Acier	Matériaux doux	Matière synth.	Maintien avant vissage ou clouage	Montage en façade	Montage sur établis	Assem-blage de meubles	Travaux de collage (mobilier, décoration)	Collage délicat avec fixant rapide	Angles 90°	Encadre-ment
9-83-123 9-83-124	Fatmax® Serre-joint automatique		**	**	**	**	●	●	-	●	●	●	-	-
0-83-002 0-83-003 0-83-004 0-83-005 0-83-006 0-83-007 0-83-008	Serre-joint automatique		**	**	**	**	●	●	-	●	●	●	-	-
0-83-100	Presse à sangle		***	-	***	-	-	-	-	●	●	-	-	●
0-83-122	Presse équerre		***	-	***	-	-	-	-	-	●	-	●	●
0-83-121	Etau d'angle		***	-	*	-	-	-	-	-	●	-	●	●
1-83-065 1-83-066 1-83-067 1-83-068	Etau d'établi		*	***	-	*	●	-	-	-	-	-	-	-
1-83-069	Etau d'établi sur rotule		*	***	-	*	●	-	●	-	-	-	-	-
9-83-083 9-83-084 9-83-085 9-83-086 9-83-087	Pince à ressort nylon 50mm (ancien modèle)		**	**	*	*	-	-	-	-	●	-	-	-
9-83-079 9-83-080	Pince à ressort métallique		*	***	*	*	-	-	-	-	●	●	-	-

SERRE-JOINTS ET ETAUX

GAMME SERRE-JOINTS ET ETAUX

CODE PRODUIT	MODELE	IMAGE	Taille de la mâchoire (mm)	Capacité de serrage (mm)	Capacité d'écartement (mm)	Puissange de serrage (kg)
9-83-123	Serre-joint automatique FatMax		110	150	410	160
9-83-124			110	300	560	160
0-83-002	Serre-joint automatique		76	150	300	90
0-83-003			76	300	460	90
0-83-004			110	150	390	160
0-83-005			110	300	540	160
0-83-006			110	455	695	160
0-83-007			110	610	850	160
0-83-008			110	910	1150	160

CODE PRODUIT	MODELE	IMAGE	Poids (mm)	Taille de la mâchoire (mm)	Capacité de serrage (mm)	Puissange de serrage (kg)
0-83-033	Presse de mécanicien profil C		670	57	75	680
0-83-034			980	75	100	680
0-83-035			1820	89	150	680
0-83-036			2534	100	200	1000
0-83-100	Presse à sangle		465	-	450	-
0-83-122	Presse équerre		1010	30	57	-
9-83-079	Pince à ressort métallique		77	-	25	-
9-83-080			198	-	50	-
0-83-121	Etau d'angle		275	15	75	-
1-83-069	Etau d'etabli sur rotule		1600	40	70	-
1-83-065	Etau d'etabli		6000	65	100	1100
1-83-066			13000	85	100	1400
1-83-067			18000	95	125	1800
1-83-068			27000	105	150	2200

INFO PRATIQUE

LES SERRE-JOINTS LES MIEUX ADAPTÉS À VOS BESOINS

Thierry Brabant, électricien

En faisant votre sélection, gardez toujours à l'esprit la fonction principale pour laquelle vous comptez utiliser le serre-joints et achetez un modèle de taille et performances appropriées (trop lourd et puissant, vous risquez d'endommager un ouvrage délicat, trop léger, vous risquez d'endommager le serre-joints).

SERRE-JOINTS AUTOMATIQUES FATMAX

Ceux-ci offrent le réglage le plus simple et le plus rapide. Ils sont idéaux pour fixer du matériel à l'établi ou pour maintenir ensemble des pièces pendant le collage. De plus, en retournant les mâchoires, vous pouvez les utiliser pour écarter des surfaces de manière sûre et contrôlée.

SERRE-JOINTS À VIS

Ce sont probablement ceux qu'on utilise le plus en atelier, en raison de leur facilité de réglage de la taille et de la tension.
Pour les travaux les plus ardus, utilisez un serre-joint à vis avec une barre en acier à profil en I pour résister à la torsion et à la flexion.

PRESSES À PROFIL EN C

Elles sont forgées en fonte malléable haute résistance pour un maximum de solidité. On les utilise dans le même genre de situations que les serre-joints à vis, mais lorsque des puissances de serrage supérieures s'avèrent nécessaires.
Les tailles les plus pratiques sont les modèles de 100 mm et 150 mm.

PRESSES D'ANGLE

Elles conviennent pour serrer un angle à la fois. Elles offrent l'avantage de pouvoir se fixer à l'établi, ce qui permet de libérer vos deux mains pour procéder aux derniers réglages.

PINCES À RESSORT

Elles conviennent parfaitement pour une vaste gamme de tâches légères : maintenir des bâches goudronnées, etc.

PRESSE À SANGLE

La sangle en nylon de 4,5 m permet de serrer n'importe quelle forme. Deux presses combinées à des barres rigides font une presse très puissante de grande capacité pour les bâtis de meubles. Aucun outil n'est requis pour mettre la presse sous tension.

INFO PRATIQUE
CONSEILS ET TECHNIQUES

Thierry Brabant, électricien

CONSEIL 1

Avant de coller une structure, même la plus simple, mieux vaut toujours faire un « essai à sec » pour être sûr que tous les assemblages s'adaptent bien et que les serre-joints sont réglés pour ne requérir qu'un serrage et un ajustement minimes une fois que tout est collé.

CONSEIL 2

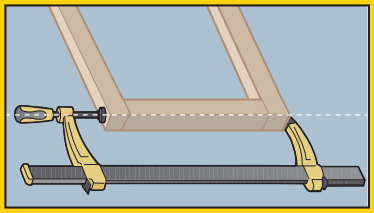

Veillez à ce que la force de serrage passe par l'axe de l'assemblage et que le serre-joint soit perpendiculaire au matériau.

CONSEIL 3



Lorsque vous serrez de larges bâtis de meubles, placez un morceau de bois rigide entre les patins de serrage. Il est même préférable que le bois soit légèrement convexe, car cela répartira l'effet du serre-joint plus uniformément sur l'assemblage et assurera une meilleure finition. Pour y parvenir, il vous faut au moins trois mains. Maintenez donc les deux pièces en bois en position à l'aide d'une presse à profil en C ou d'un serre-joint à vis afin d'avoir les deux mains libres pour positionner précisément les grand serre-joints à coulisse.

CONSEIL 4

Serrez les serre-joints progressivement. En fonction de la complexité du travail, vous êtes susceptible de travailler simultanément avec quatre, voire huit serre-joints à coulisse. Votre objectif est donc de mettre en contact tous les assemblages en même temps, sans exercer d'effort excessif sur l'ouvrage.

CONSEIL 5

Une fois tous les assemblages resserrés, vous devez vérifier que l'ouvrage est d'équerre. La meilleure méthode pour ce faire consiste à mesurer les diagonales à l'aide d'une règle en acier.



Vous pouvez aussi utiliser, écartés à travers les diagonales du cadre, deux fins morceaux de bois pointus à une extrémité. Tracez une ligne sur les deux morceaux de bois, puis comparez la dimension de la diagonale avec celle reliant les deux autres angles. Vous devriez pouvoir réaliser tout ajustement mineur nécessaire en changeant légèrement la position des serre-joints.

CONSEIL 6

Si vous utilisez des serre-joints à vis à mâchoires parallèles pour coller ensemble de larges planches bord à bord (assemblage sur chant), ajustez l'ouverture pour insérer des morceaux de chute afin de protéger l'assemblage et posez les serre-joints sur l'établi ou sur le sol. Placez les planches collées au-dessus des barres en acier des serre-joints, en protégeant ces dernières de la colle au moyen de chutes de papier.

CONSEIL 7



Si vous avez raboté les bords des planches pour les rendre plats et d'équerre, vous devriez n'avoir qu'une légère pression à exercer.
Si la taille de l'ouvrage exige de recourir à plus de deux serre-joints, alternez en en plaçant un sur deux au-dessus de l'ouvrage. Pendant que vous appliquez la pression, vérifiez que les planches restent à plat sur les barres des serre-joints. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que les bords ne sont pas perpendiculaires : il est temps d'aller chercher la varlope et de finir le travail correctement !

CONSEIL 8

Une caractéristique très importante de nombreux serre-joints de la gamme est leur capacité à retourner les mâchoires afin d'utiliser le serre-joints comme écarteur.
Souvent, lorsqu'on teste des assemblages « à sec », ils risquent de trop bien adhérer. Les séparer au marteau risquerait de les endommager, tandis qu'avec nos serre-joints, en retournant les mâchoires, vous pouvez ouvrir l'assemblage de façon contrôlée.

PRESSES ET SERRE-JOINTS

NEW SERRE-JOINT AUTOMATIQUE FATMAX

STANLEY FatMax

- Nouvelle version: plus de puissance de serrage et plus grande mâchoire
- Plus de puissance de serrage: 160kg
- Plus grande mâchoire: 110mm
- Plus robuste: construction renforcée en nylon et en acier
- Serrage automatique en appuyant sur un bouton : pour une puissance de serrage maximale à une seule main
- Se transforme facilement de serre-joint en écarteur

STANLEY	Taille de la mâchoire (mm)	Capacité de serrage (mm)	Capacité d'écartement (mm)	Puissance de serrage (kg)		
9-83-123	110	150	410	160	-	3253569831234
9-83-124	110	300	560	160	-	3253569831241

NEW SERRE-JOINTS - MOYENNE SAILLIE

STANLEY

- Nouveau design pour de meilleures performances: - taille de la mâchoire jusqu'à 20% + large - Puissance de serrage jusqu'à 66% plus forte
- Puissance de serrage: 90kg Taille de la mâchoire: 76mm
- Plus robuste: construction renforcée en nylon et acier
- Plus pratique: se transforme facilement de serre-joint en écarteur

STANLEY	Taille de la mâchoire (mm)	Capacité de serrage (mm)	Capacité d'écartement (mm)	Puissance de serrage (kg)		
0-83-002	76	150	300	90	X	3253560830021
0-83-003	76	300	460	90	X	3253560830038

NEW SERRE-JOINTS - GRANDE SAILLIE

STANLEY

- Nouveau design pour de meilleures performances: - taille de la mâchoire jusqu'à 20% + large - Puissance de serrage jusqu'à 66% plus forte
- Plus de puissance de serrage: 160 kg Plus grande mâchoire: 110 mm
- Plus robuste: construction renforcée en nylon et acier
- Plus pratique: se transforme facilement de serre-joint en écarteur

STANLEY	Taille de la mâchoire (mm)	Capacité de serrage (mm)	Capacité d'écartement (mm)	Puissance de serrage (kg)		
0-83-004	110	150	390	160	X	3253560830045
0-83-005	110	300	540	160	X	3253560830052
0-83-006	110	455	695	160	X	3253560830069
0-83-007	110	610	850	160	X	3253560830076
0-83-008	110	910	1150	160	X	3253560830083

PRESSES DE MÉCANICIEN PROFILE "C"

- Vis roulée pour une plus grande durée de vie et des actions régulières
- Corps en fente très résistant à la déformation

STANLEY	Longueur (mm)	Poids (g)	Capacité de la mâchoire (mm)	Capacité de serrage (mm)	Puissance de serrage (kg)		
0-83-033	75	670	57	75	680	X	3253560830335
0-83-034	100	980	75	100	680	X	3253560830342
0-83-035	150	1820	89	150	680	X	3253560830359
0-83-036	200	2534	100	200	1000	X	3253560830366

PRESSE À SANGLE

- Longueur de sangle 4,5m pour objets grands et irréguliers
- Poignée bimatière et tri-lobulaire pour plus de confort et un meilleur couple de serrage
- Construction renforcée en métal et en nylon pour une durabilité accrue

STANLEY	Poids (g)	Capacité de serrage (mm)		
0-83-100	465	4500	X	3253560831004

PRESSE ÉQUERRE

- Conception spécifique pour serrer des objets d'épaisseur égale ou différente en équerre à 90°
- S'utilise comme serre-joint à vis parallèle grâce à la tête pivotante
- Poignée bimatière et tri-lobulaire pour plus de confort et un meilleur couple de serrage
- Corps en alliage d'aluminium

STANLEY	Poids (g)	Capacité de la mâchoire (mm)	Capacité de serrage (mm)		
0-83-122	1010	30	57	X	3253560831226

PINCE A RESSORT METALLIQUE

- Embouts de protections moulés
- Corps en acier trempé très résistant
- Poignées ergonomiques assurant sécurité et stabilité
- Ressort phosphaté pour une meilleure résistance à la corrosion

STANLEY	Poids (g)	Capacité de serrage (mm)		
9-83-079	77	25	X	3253569830794
9-83-080	198	50	X	3253569830800

ETAUX

ÉTAU D'ANGLE

- Mâchoires adaptables pour serrer des objets d'épaisseur égale ou différente en équerre à 90°
- Munie de 2 trous pour fixation sur l'établi
- Corps en alliage d'aluminium

STANLEY	Poids (g)	Capacité de la mâchoire (mm)	Capacité de serrage (mm)		
0-83-121	275	15	75	X	3253560831219

ÉTAUX D'ÉTABLI SUR ROTULE

- Corps robuste en fonte
- Tête sur système de rotule pour une tenue dans toutes les positions
- Mâchoire équipée d'un revêtement caoutchouc pour maintien des pièces délicates
- Visserie en acier phosphaté pour une meilleure résistance à la corrosion
- Base à fixer sur l'établi pour plus de stabilité

STANLEY	Poids (g)	Capacité de la mâchoire (mm)	Capacité de serrage (mm)		
1-83-069	1600	40	70	-	3253561830693

ÉTAUX D'ÉTABLI

- Construction durable en fonte
- Vis roulée pour une plus grande durée de vie et des actions régulières
- Base à fixer sur l'établi pour plus de stabilité
- Base pivotante polyvalente
- Poignées chromées anticorrosion

STANLEY	Poids (g)	Capacité de la mâchoire (mm)	Capacité de serrage (mm)	Puissance de serrage (kg)		
1-83-065	6000	85	100	110	-	3253561830655

ÉTAUX D'ÉTABLI MAXSTEEL® - GRANDE RÉSISTANCE

- Construction durable en fonte
- Vis roulée pour une plus grande durée de vie et des actions régulières
- Base à fixer sur l'établi pour plus de stabilité
- Base pivotante polyvalente
- Finition en chrome anticorrosion

STANLEY	Poids (g)	Capacité de la mâchoire (mm)	Capacité de serrage (mm)	Puissance de serrage (kg)		
1-83-066	13000	85	100	1400	-	3253561830662
1-83-067	18000	95	125	1800	-	3253561830679
1-83-068	27000	105	150	2200	-	3253561830686