STANLEY®

LASER UND MESSGERÄTE

PROFESSIONALITÄT IST UNSER STANDARD

STANLEYWORKS.DE

STANLEY®

FÜR JEDE BAUSTELLE DEN PASSENDEN LASER

Präzise Messungen sind entscheidend für problemlose Abläufe auf Baustellen, beschleunigen die Arbeit, minimieren die Abfallmenge und die Zahl der zu wiederholenden Aufgaben.

Unser Ziel ist es, ein Sortiment aus sich ergänzenden Produkten zu schaffen, die all unsere hohen Standards erfüllen, damit professionelle Nutzer schnell und präzise arbeiten können.

Darum bietet das **STANLEY®** Laserwerkzeug-Sortiment alle Vorteile von langlebigen und durchdachten Produkten mit benutzerfreundlichen Eigenschaften und Funktionen für den professionellen Nutzer.

LASER UND MEHR

Neben den Laserwerkzeugen bieten wir eine Reihe von Entfernungsmessern, elektronischen Messgeräten und Zubehör für alle Arbeiten von der Vermessung des Bauplatzes bis zum fertigen Gebäude.

Unser umfassendes Zubehörsortiment enthält Befestigungen für Wand und Decke, Laserempfänger und Brillen sowie Stative und Befestigungslatten. Fernbedienungen, wiederaufladbare Akkusets, Ladegeräte und Teleskopstäbe sind ebenfalls erhältlich, sodass das Sortiment noch funktionaler wird.

STANLEY® LASER – ERSTE WAHL AM BAU

MIT STANLEY® LASER ARBEITEN PROFIS AUS DEM GESAMTEN BAU- UND VERMESSUNGSBEREICH MIT ZUVERLÄSSIGER PRÄZISION UND VÖLLIGER SICHERHEIT.

ERDARBEITEN UND NIVELLIERUNG

- Vorbereiten der Baustelle, Abmessungen
- Fundamentbestimmungen
- Nivellierungspunkte für Baugrube
- Abwasserleitungen
- Einschalarbeiten
- Ebenen von Straßen, Wegen und Einfahrten
- Landschaftsbau

ROHBAU

- Winkelbestimmung
- Einbau von Stahlkonstruktionen und Holzfachwerk
- Horizontales und vertikales Messen von Schalung
- Einbau von tragenden Elementen
- Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten

AUSBAU

- Deckenabhängungen, Trennwände
- Elektroinstallationen – Leuchten, Schalter, Kabelkanäle
- Nivellierung im Innenbereich
- Einbau von Gipskartonplatten
- Sanitär-, Heizungs- und Klimainstallationen

ABSCHLUSS

- Tapeten, Fliesen, Innenarchitektur
- Küchen- und Badinstallation
- Regal- und Schrankeinbau
- Sockel- und Zierleisten

Rotationslaser	Empfänger für Rotationslaser	Nivelliergeräte
FMHT77448-1 FMHT77447-1 FMHT77449-1 FMHT77446-1 STHT77616-0	FMHT77652-0 FMHT77653-0	1-77-245 1-77-160
S. 8 - 11	S. 11	S. 18

Rotationslaser	360°-Linienlaser	Kreuzlinien- & Punktlaser	Linienlaser
FMHT77448-1 FMHT77447-1 FMHT77449-1 FMHT77446-1 STHT77616-0	FMHT1-77356 FMHT1-77357 FMHT1-77416 FMHT77617-1	FMHT77597-1 FMHT77598-1 FMHT1-77415 FMHT1-77414	FMHT77595-1 FMHT77586-1 FMHT77585-1
S. 8 - 11	S. 12 - 13	S. 14	S. 15

Rotations-laser	360°-Linien-laser	Kreuzlinien- & Punktlaser	Linienlaser	Entfernungs-messer
FMHT77448-1 FMHT77447-1 FMHT77449-1 FMHT77446-1 STHT77616-0	FMHT1-77356 FMHT1-77357 FMHT1-77416 FMHT77617-1	FMHT77597-1 FMHT77598-1 FMHT1-77415 FMHT1-77414	FMHT77595-1 FMHT77586-1 FMHT77585-1	STHT1-77140 STHT1-77139 FMHT77165-0 STHT77100-0 STHT77065-0 STHT1-77409 STHT77666-0
S. 8 - 11	S. 12 - 13	S. 14	S. 15	S. 21 - 24

Rotations-laser	360°-Linien-laser	Kreuz- & Linienlaser	Linienlaser	Entfernungs-messer
STHT77616-0	FMHT1-77356 FMHT1-77357 FMHT1-77416 FMHT77617-1	STHT77594-1 STHT77504-1 STHT77592-1 STHT77502-1 STHT77499-1	FMHT77595-1 FMHT77586-1 FMHT77585-1	STHT1-77140 STHT1-77139 FMHT77165-0 STHT77100-0 STHT77065-0 STHT1-77409 STHT77666-0
S. 11	S. 12 - 13	S. 16 - 17	S. 15	S. 21 - 24

Passendes Zubehör wie Stative und Messlatten finden Sie auf den Seiten 19 und 20.

Inspektionskamera, Infrarot-Thermometer und Feuchtigkeitsmesser finden Sie auf den Seiten 25 und 26.

WAS MEINT DER PROFI DAZU?

KENNEN SIE IHRE BAUSTELLE – VON ANFANG AN

Schon beim Fundament ist es entscheidend, mit den Grundlagen zu beginnen, sodass jedes Bauprojekt problemlos abläuft.

Das Sortiment der STANLEY® Laser bietet jede Art von Laserwerkzeug für Präzision bei kurzen oder langen Entfernungen, innen und außen.

Wählen Sie aus den vier nebenstehend gezeigten Lasertypen. Jeder ist für eine bestimmte Aufgabe und bestimmte Entfernungen ausgelegt und macht die Messungen schnell und einfach.

ROTATIONSLASER

Ideal für die Verwendung im Außenbereich mit bis zu 600 m Arbeitsbereich.

STANLEY® Rotationslaser emittieren eine 360°-Ebene um die gesamte Fläche und werden typischerweise auf Messstativen oder Befestigungsklammern verwendet.

Die Rotation eines einzelnen Laserstrahls erscheint als eine Linie um den gesamten Raum. Für Arbeiten im Außenbereich sind eventuell ein Empfänger und eine Brille nötig.

KREUZ- & LINIENLASER

Ideal für die Verwendung im Innenbereich mit bis zu 50 m Arbeitsentfernung

Linienlaser emittieren entweder eine Einzellinie oder eine Kreuzlinie. Manche STANLEY® Linienlaser projizieren Linien in einer Richtung auf eine Wand oder eine Arbeitsfläche, während andere auch eine zusätzliche Linie erzeugen können, die Sie bei der Markierung von Quadraten unterstützt.

KREUZ- & PUNKTLASER

Ideal für Innenräume bis zu 30 m

Diese Laser erzeugen einen einzelnen oder mehrere Referenzpunkte auf der Wand oder der Arbeitsfläche.

Ideal für Referenzpunkte oder Laser-Lote.

OPTISCHE NIVELLIERGERÄTE

Ideal für alle Anwendungen, die eine 24- bis 32-fache Vergrößerung benötigen

Anstatt eines Laserstrahls nutzen optische Nivelliergeräte präzise Linsen mit bis zu 32-facher Vergrößerung für Genauigkeit über lange Entfernungen. Das STANLEY® Sortiment an optischen Nivelliergeräten ist ideal für die Vorbereitung der Baustelle.

Mehr Informationen zu STANLEY® Laser auf
www.stanleyworks.de

NIVELLIERFUNKTIONEN

Unten sehen Sie einige typische Nivellierfunktionen die mit dem STANLEY® Laser-Sortiment möglich sind. Spezifische Eigenschaften und Funktionen finden Sie auf den folgenden Seiten.

ROTATIONSLASER

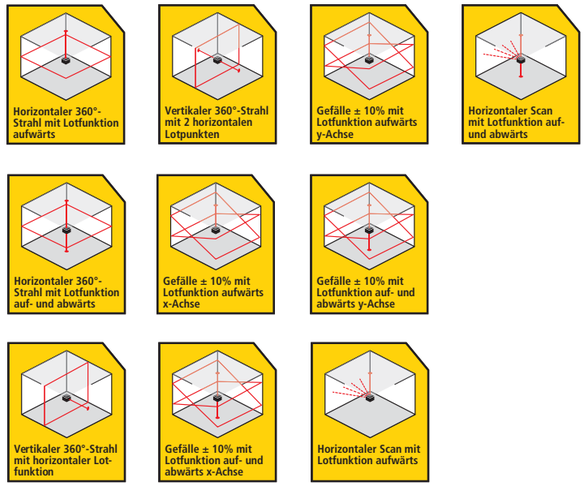

KREUZ- UND LINIENLASER

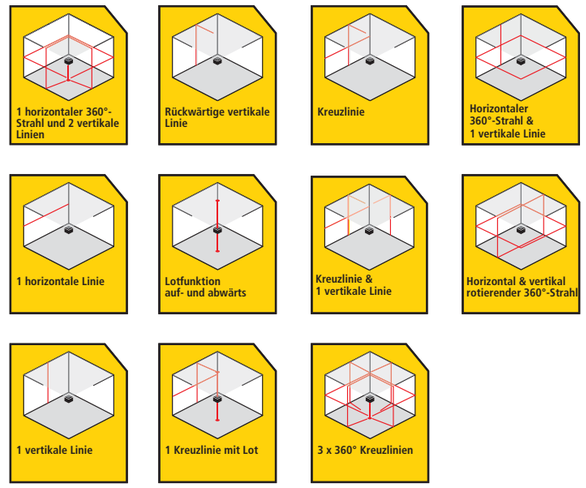



KREUZ- & PUNKTLASER



ROTATIONSLASER

IDEAL FÜR DIE VERWENDUNG IM AUSSENBEREICH MIT BIS ZU 600 m ARBEITSBEREICH.
STANLEY® Rotationslaser emittieren eine 360°-Ebene um die gesamte Fläche und werden typischerweise auf Messstativen oder Befestigungsklammern verwendet. Die Rotation eines einzelnen Laserstrahls erscheint als eine Linie um den gesamten Raum. Für Arbeiten im Außenbereich sind eventuell ein Empfänger und eine Brille nötig.

ROTATIONSLASER FATMAX® RL 750L-G LI-IONEN, GRÜN

Art.-Nr. FMHT77448-1 (Grün)

BIS ZU 4X BESSER SICHTBAR
FÜR HÖHERE SICHTBARKEIT UND MEHR LEISTUNG

ERDARBEITEN UND NIVELLIERUNG, ROHBAU, AUSBAU

Gewerke: GaLa-Bau, Landwirtschaft, Hoch- und Tiefbau, Innenausbau, Fluchtungsarbeiten

Anwendungsbeispiele: Ideal für den Außenbereich, Meterriss, Nivellierung von Fundamenten, Grundstücken, Betonpflaster, Ausrichtung von Ankerpunkten, Fassaden, Stützen, Firstkappennivellierung, Sparrenausrichtung, Installation von Rohren, Klärgrube

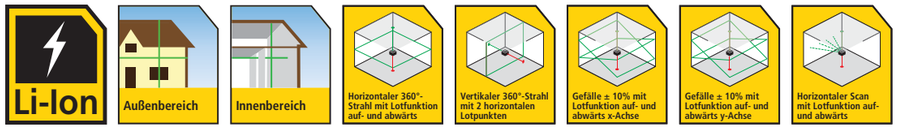

STANLEY FATMAX

- Vollautomatischer Horizontal- / Vertikallaser mit Lotfunktion aufwärts / abwärts
- Horizontale Rotationsgenauigkeit: ± 1,5 mm / 30 m
- Vertikale Rotationsgenauigkeit: ± 3 mm / 30 m
- Vertikale Aufwärtsstrahlgenauigkeit: ± 3 mm / 30 m
- Vertikale Abwärtsstrahlgenauigkeit: ± 8,7 mm / 30 m
- Arbeitsbereich (Durchmesser) mit Detektor: ≤ 600 m
- Abtastbereich: 10° / 45° / 90°
- Nivellierungsbereich: ≥ 5° ± 1° (Jede Richtung) / Nivellierungszeit: ≤ 30 Sekunden
- Neigungsbereich: ± 10 % (Doppelachse)
- Rotationsgeschwindigkeit: 600 / 300 / 150 / 0 U/min
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 510 - 530 nm
- Stromversorgung: Li-Ion Akku (3,7 V / 10 Ah)
- Betriebsdauer: ca. 40 Stunden
- Schutzklasse IP 66
- Stativaufnahme: 5/8"

Lieferumfang:
Fernbedienung, Empfänger mit Halterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, Batterien, Ladegerät, Wandhalterung, PRO-STACK™ Transportkoffer

Inklusive Empfänger mit großem Empfangsfenster für noch mehr Präzision

UNSER TOPMODELL!

ROTATIONSLASER FATMAX® RL 700L LI-IONEN, ROT

Art.-Nr. FMHT77447-1 (Rot)

ERDARBEITEN UND NIVELLIERUNG, ROHBAU, AUSBAU

Gewerke: GaLa-Bau, Landwirtschaft, Hoch- und Tiefbau, Innenausbau, Fluchtungsarbeiten

Anwendungsbeispiele: Ideal für den Außenbereich, Meterriss, Nivellierung von Fundamenten, Grundstücken, Betonpflaster, Ausrichtung von Ankerpunkten, Fassaden, Stützen, Firstkappennivellierung, Sparrenausrichtung, Installation von Rohren, Klärgrube



STANLEY FATMAX

- Vollautomatischer Horizontal- / Vertikallaser mit Lotfunktion aufwärts/abwärts
- Horizontale Rotationsgenauigkeit: ± 1,5 mm / 30 m
- Vertikale Rotationsgenauigkeit: ± 3 mm / 30 m
- Vertikale Aufwärtsstrahlgenauigkeit: ± 3 mm / 30 m
- Vertikale Abwärtsstrahlgenauigkeit: ± 8,7 mm / 30 m
- Arbeitsbereich (Durchmesser) mit Detektor: ≤ 600 m
- Nivellierungsbereich: ≥ 5° ± 1° (jede Richtung) / Nivellierungszeit: ≤ 30 Sekunden
- Neigungsbereich: ± 10 % (Doppelachse)
- Rotationsgeschwindigkeit: 600 / 300 / 150 / 0 U/min
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 630 - 680 nm
- Stromversorgung: Li-Ion Akku (3,7 V / 10 Ah)
- Betriebsdauer: ca. 40 Stunden
- Schutzklasse IP 66
- Stativaufnahme: 5/8"

Lieferumfang:
Fernbedienung, Empfänger mit Halterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, Batterien, Ladegerät, Wandhalterung, PRO-STACK™ Transportkoffer

Inklusive Empfänger mit großem Empfangsfenster für noch mehr Präzision

DER MEISTVERKAUFTE!

ROTATIONSLASER FATMAX® RL 600L LI-IONEN / RL 600 ALKALINE, ROT

Art.-Nr. FMHT77449-1 (Rot) / FMHT77446-1 (Rot)

ERDARBEITEN UND NIVELLIERUNG, ROHBAU, AUSBAU

Gewerke: GaLa-Bau, Landwirtschaft, Hoch- und Tiefbau, Innenausbau, Fluchtungsarbeiten

Anwendungsbeispiele: Ideal für den Außenbereich, Meterriss, Nivellierung von Fundamenten, Grundstücken, Betonpflaster, Ausrichtung von Ankerpunkten, Fassaden, Stützen

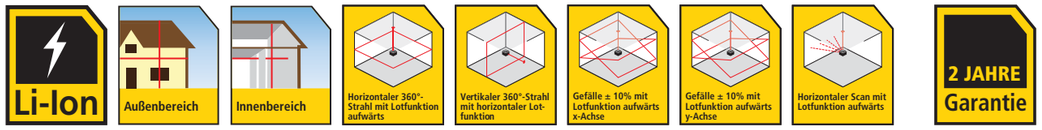

STANLEY FATMAX

- **Vollautomatischer Horizontal- / Vertikallaser mit Lotfunktion aufwärts**
- **Horizontale Rotationsgenauigkeit: ± 2,2 mm / 30 m**
- **Vertikale Rotationsgenauigkeit: ± 3 mm / 30 m**
- **Vertikale Aufwärtsstrahlgenauigkeit: ± 4,4 mm / 30 m**
- **Arbeitsbereich (Durchmesser) mit Detektor: ≤ 600 m**
- **Nivellierungsbereich: ≥ 5° ± 1° (Jede Richtung) / Nivellierungszeit: ≤ 30 Sekunden**
- **Neigungsbereich: ± 10 % (Doppelachse)**
- **Rotationsgeschwindigkeit: 600 / 300 / 150 / 0 U/min**
- **Laserklasse 2**
- **Laserwellenlänge: 630 - 680 nm**
- **Stromversorgung:**
  RL 600L – Li-Ion Akku (3,7 V/10 Ah)
  RL 600 – 2 x D-Zellen Batterien (1,5 V / 1,2 Ah)
- **Betriebsdauer:**
  RL 600L – ca. 40 Stunden
  RL 600 – ca. 30 Stunden
- **Schutzklasse: RL 600L IP 66 / RL 600 IP 54**
- **Stativaufnahme: 5/8"**

RL 600L Lieferumfang:

Fernbedienung, Empfänger mit Halterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, Batterien, Ladegerät, PRO-STACK™ Transportkoffer

RL 600 Lieferumfang:

Empfänger mit Halterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, Batterien, Ladegerät, PRO-STACK™ Transportkoffer

Inklusive Empfänger mit großem Empfangsfenster für noch mehr Präzision

MIT AKKU!

ODER MIT DD-BATTERIEN!

ROTATIONSLASER STANLEY® DIY, ROT

Art.-Nr. STHT77616-0 (Rot)

ERDARBEITEN UND NIVELLIERUNG, ROHBAU, AUSBAU, ABSCHLUSS

Gewerke: DIY „Häuslebauer", Heimwerker, Dekorateure

Anwendungsbeispiele: Ideal für den Außenbereich, Meterriss, Nivellierung von Fundamenten, Terrassen, Tapeten



- **Vollautomatischer Horizontallaser mit Lotfunktion aufwärts**
- **Rotationsgenauigkeit: ± 6 mm / 30 m**
- **Kompensierungsbereich: ≤ 3°**
- **Arbeitsbereich (mit Detektor): 30 m (240 m)**
- **Nivellierungszeit: ≤ 20 Sekunden**
- **Rotationsgeschwindigkeit: 600 / 300 / 150 / 0 U/min**
- **Laserklasse 2**
- **Laserwellenlänge: 635 nm**
- **Stromversorgung: 2 x D-Zellen Batterien**
- **Betriebsdauer: > = 20 Stunden**
- **Schutzklasse IP 54**
- **Stativaufnahme: 5/8"**

Lieferumfang:

Empfänger mit Halterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, 2 x D-Zellen Batterien, Transporttasche

DER PREISKNÜLLER!

EMPFÄNGER FATMAX® FÜR ROTATIONSLASER, MIT MAGNETBEFESTIGUNG

Art.-Nr. FMHT77652-0 (für rote Rotationslaser) / FMHT77653-0 (für grüne Rotationslaser)

STANLEY FATMAX

- **Empfänger mit digitaler Anzeige und zwei Lautsprechern**
- **Großer Arbeitsbereich: Ø 600 m, Radius 300 m**
- **4 Genauigkeitsstufen (± 1 mm bis ± 10 mm)**
- **4 Magnete erlauben die Befestigung des Empfängers an Metallschienen**
- **Extra großes Empfängerfenster**
- **Schutzklasse IP 66**

LINIEN- & PUNKTLASER

IDEAL FÜR DIE VERWENDUNG IM INNENBEREICH MIT BIS ZU 50 m ARBEITSENTFERNUNG.
Linienlaser emittieren entweder eine Einzellinie oder eine Kreuzlinie. Manche STANLEY® Linienlaser projizieren Linien in einer Richtung auf eine Wand oder eine Arbeitsfläche, während andere auch eine zusätzliche Linie erzeugen können, die Sie bei der Markierung von Quadraten unterstützt. Punktlaser erzeugen einzelne oder mehrere Referenzpunkte auf Wand oder Arbeitsfläche.

360-GRAD-MULTILINIENLASER FATMAX® X3 LI-IONEN, GRÜN + ROT

Art.-Nr. FMHT1-77356 (Grün) / FMHT1-77357 (Rot)

BIS ZU 4X BESSER SICHTBAR
FÜR HÖHERE SICHTBARKEIT UND MEHR LEISTUNG

ROHBAU, AUSBAU, ABSCHLUSS

Gewerke: Sanitär, Elektriker, Tischler, Schlosser, Fliesenleger, Trockenbau, ...

Anwendungsbeispiele: Meterriss, Installation von Kabelrinnen und Teilungen, Einstellung des Zwischendeckenrahmens, Installation von Sanitär-, Heizungs-, Lüftungsanlagen, Geländer, Tapeten





Li-Ion | Außenbereich | Innenbereich | Horizontaler 360°-Strahl | Horizontal & vertikal rotierender 360°-Strahl | 3 x 360° Kreuzlinien

2 JAHRE Garantie

STANLEY FATMAX

„In Verbindung mit einem Empfänger verwenden Sie den X3 für Ihre Außenarbeiten: Terrassenverlegung, Zaun aufstellen..."

- Selbstnivellierender 3 x 360° Linienlaser
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: Grün: 510 - 530 nm / Rot: 635 nm
- Nivellierungsgenauigkeit: ± 3 mm / 10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf ± 4°
- Arbeitsbereich:
  Grün: ± 35 m (Linienfunktion), ± 60 m mit Empfänger
  Rot: ± 20 m (Linienfunktion), ± 50 m mit Empfänger
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger
- Manueller Modus
- Stromversorgung: Li-Ion-Akku (im Gerät integriert)
- Schutzklasse IP 54
- Stativaufnahme: 1/4" und 5/8"

Lieferumfang:
Zieltafel, Lasersichtbrille, Ladegerät, Universalwandhalterung, PRO-STACK™ kompatible Box

DER ALLESKÖNNER!

EMPFÄNGER FATMAX® FÜR LINIENLASER, MIT HALTERUNG

Art.-Nr. 1-77-132 (für rote Linienlaser) / FMHT1-74267 (für grüne Linienlaser)

STANLEY FATMAX

- Arbeitsbereich: 50 m
- 2 Genauigkeitsstufen
- Genauigkeit: 1 mm bei hoher Empfindlichkeit
- Schutzklasse IP 66

IP66

360-GRAD-KREUZLINIENLASER FATMAX® SLGi-2V, GRÜN

Art.-Nr. FMHT77617-1 (Grün)

BIS ZU 4X BESSER SICHTBAR
FÜR HÖHERE SICHTBARKEIT UND MEHR LEISTUNG

ROHBAU, AUSBAU, ABSCHLUSS

Gewerke: Sanitär, Elektriker, Tischler, Schlosser, Fliesenleger, Trockenbau, ...

Anwendungsbeispiele: Meterriss, Installation von Kabelrinnen und Teilungen, Einstellung des Zwischendeckenrahmens, Installation von Sanitär-, Heizungs-, Lüftungsanlagen, Geländer, Tapeten

Außenbereich | Innenbereich | 1 horizontaler 360°-Strahl und 2 vertikale Linien

2 JAHRE Garantie

STANLEY FATMAX

- Projiziert eine horizontale und zwei vertikale Linien, Lotfunktion abwärts
- Laserklasse 2, Laserwellenlänge: 510 - 530 nm
- Genauigkeit: ± 3 mm / 10 m
- Kompensierungsbereich: ± 4°
- Arbeitsbereich: ± 30 m (50 m mit Empfänger)
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger
- Magnetbasis bietet direkte Befestigung auf der Schiene für eine rundherum genaue Messung
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Stromversorgung: Li-Ion-Akku (im Gerät integriert)
- Schutzklasse IP 54
- Stativaufnahme: 1/4" und 5/8"

Lieferumfang:
Zieltafel, Lasersichtbrille, Ladekabel, Universalwandhalterung PRO-STACK™ kompatible Box

360-GRAD-KREUZLINIENLASER FATMAX®, ROT

Art.-Nr. FMHT1-77416 (Rot)

STANLEY FATMAX

- Projiziert eine horizontale und zwei vertikale Linien, Lotfunktion abwärts
- Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlänge: 635 nm
- Genauigkeit: ± 3 mm / 10 m
- Kompensierungsbereich: ± 4°
- Arbeitsbereich: ± 15 m (50 m mit Empfänger)
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Stromversorgung: 4 x AA Alkaline
- Schutzklasse IP 54

Lieferumfang:
Zieltafel, Lasersichtbrille, PRO-STACK™ kompatible Box

KREUZLINIEN- UND PUNKTLASER FATMAX® LI-IONEN, GRÜN

Art.-Nr. FMHT77597-1 (2-Punktlaser, Grün) / FMHT77598-1 (5-Punktlaser, Grün)

BIS ZU 4X BESSER SICHTBAR
FÜR HÖHERE SICHTBARKEIT UND MEHR LEISTUNG

ROHBAU, AUSBAU

Gewerke: Sanitär, Elektriker, Tischler, Schlosser, Fliesenleger, Trockenbau, ...

Anwendungsbeispiele: Meterriss, Installation von Kabelrinnen und Teilungen, Einstellung des Zwischendeckenrahmens, Installation von Sanitär-, Heizungs-, Lüftungsanlagen, Geländer, Tapeten







2 JAHRE Garantie

STANLEY FATMAX

- Selbstnivellierender Kreuzlinien- und (2- / 5-) Punkt-Kombilaser
- Lotfunktion aufwärts und abwärts, drei horizontale Punkte
- Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlänge: 510 - 530 nm
- Horizontale / Vertikale Nivellierungsgenauigkeit: ± 3 mm / 10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf ± 4°
- Arbeitsbereich: ± 30 m (50 m mit Empfänger)
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger
- Stromversorgung: Li-Ion-Akku, 7.2 V (im Gerät integriert)
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Schutzklasse IP 54
- Stativaufnahme: 1/4" und 5/8"

Lieferumfang:

Zieltafel, Lasersichtbrille, Ladegerät, Universalwandhalterung, PRO-STACK™ kompatible Box

MIT LOT FÜR DEN PROFI!

KREUZLINIEN- UND PUNKTLASER FATMAX®, ROT

Art.-Nr. FMHT1-77414 (2-Punktlaser, Rot) / FMHT1-77415 (5-Punktlaser, Rot)

STANLEY FATMAX

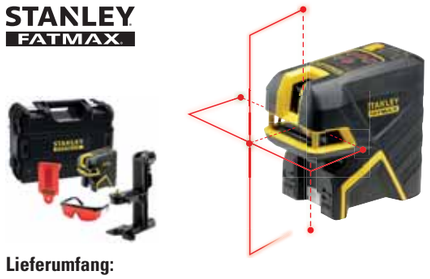

- Lotfunktion aufwärts und abwärts, drei horizontale Punkte
- Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlänge: 635 nm
- Horizontale / Vertikale Nivellierungsgenauigkeit: ± 3 mm / 10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf ± 4°
- Arbeitsbereich: ± 20 m, ± 50 m mit Empfänger
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger
- Stromversorgung: 3 x AA Alkaline
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Schutzklasse IP 54

Lieferumfang:

Zieltafel, Lasersichtbrille, Universalwandhalterung, PRO-STACK™ kompatible Box

LINIENLASER FATMAX® LI-IONEN, GRÜN

Art.-Nr. FMHT77595-1 (Grün)

BIS ZU 4X BESSER SICHTBAR
FÜR HÖHERE SICHTBARKEIT UND MEHR LEISTUNG

ROHBAU, AUSBAU, ABSCHLUSS

Gewerke: Sanitär, Elektriker, Tischler, Schlosser, Fliesenleger, Trockenbau, ...

Anwendungsbeispiele: Meterriss, Installation von Kabelrinnen und Teilungen, Einstellung des Zwischendeckenrahmens, Installation von Sanitär-, Heizungs-, Lüftungsanlagen, Geländer, Tapeten







2 JAHRE Garantie

STANLEY FATMAX

- Selbstnivellierender Linienlaser mit integriertem Li-Ion Akku
- Laserklasse 2 (EN60825-1)
- Laserwellenlänge: 515 - 530 nm
- Nivellierungsgenauigkeit: ± 3 mm / 10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf ± 4°
- Arbeitsbereich: ± 30 m (50 m mit Empfänger)
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Stromversorgung: Li-Ion-Akku (im Gerät integriert)
- Schutzklasse IP 54
- Stativaufnahme: 1/4" und 5/8"

Lieferumfang:

Zieltafel, Lasersichtbrille, Ladegerät, multifunktionale Wandhalterung, PRO-STACK™ kompatible Box

DER KLASSIKER!

LINIENLASER FATMAX® ALKALINE, GRÜN + ROT

Art.-Nr. FMHT77586-1 (Grün) / FMHT77585-1 (Rot)

STANLEY FATMAX

- Selbstnivellierender Linienlaser mit Alkaline Batterien
- Laserklasse 2 (EN60825-1)
- Laserwellenlänge: Grün: 515 - 530 nm / Rot: 620 - 680 nm
- Nivellierungsgenauigkeit: ± 3 mm / 10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf ± 4°
- Arbeitsbereich: ± 20 m (50 m mit Empfänger)
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger
- Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Stromversorgung: 4 x AA Alkaline
- Schutzklasse IP 54 • Stativaufnahme: 1/4" und 5/8"

Lieferumfang:

„L"-Wandhalterung, Magnetplatte, Batterien, Tragetasche

KREUZLINIENLASER CROSS 360°, GRÜN + ROT

Art.-Nr. STHT77594-1 (Grün) / STHT77504-1 (Rot)

BIS ZU 4X BESSER SICHTBAR
FÜR HÖHERE SICHTBARKEIT UND MEHR LEISTUNG

ABSCHLUSS

Gewerke: DIY „Häuslebauer", Heimwerker, Dekorateure

Anwendungsbeispiele: Ideal für den Innenbereich, Installation von Kabelrinnen und Teilungen, Einstellung des Zwischendeckenrahmens, Installation von Sanitär-, Heizungs-, Lüftungsanlagen, Geländer, Tapeten





2 JAHRE Garantie

- Projiziert eine 360° Linie und eine zusätzliche vertikale Linie
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: Grün: 515 - 530 nm / Rot: 620 - 680 nm
- Genauigkeit: ± 4 mm / 10 m
- Arbeitsbereich: Grün: ± 25 m / Rot: ± 20 m
- Transportsicherung
- Einfache Handhabung durch Einknopfbedienung
- Große Basis für hohe Stabilität und Standsicherheit
- Stromversorgung: 4 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge
- Schutzklasse IP 50
- Stativaufnahme: 1/4"
- Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien, Tragetasche

Lieferumfang:
Wandhalterung, Batterien, Transporttasche

DIE EINSTEIGER!

KREUZ- UND LINIENLASER CROSS90™, GRÜN + ROT

Art.-Nr. STHT77592-1 (Grün) / STHT77502-1 (Rot)

BIS ZU 4X BESSER SICHTBAR
FÜR HÖHERE SICHTBARKEIT UND MEHR LEISTUNG

ABSCHLUSS

Gewerke: DIY „Häuslebauer", Heimwerker, Dekorateure

Anwendungsbeispiele: Ideal für den Innenbereich, Installation von Kabelrinnen und Teilungen, Einstellung des Zwischendeckenrahmens, Installation von Sanitär-, Heizungs-, Lüftungsanlagen, Geländer, Tapeten



2 JAHRE Garantie

- Selbstnivellierender Kreuz- und Linienlaser mit zusätzlicher vertikaler 90°-Linie
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: Grün: 515 - 530 nm / Rot: 620 - 680 nm
- Selbstnivellierung auf ± 4°
- Reichweite: Grün: 16 m / Rot: 12 m
- Genauigkeit: ± 5 mm / 10 m
- Manueller Modus
- Stromversorgung: 2 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge
- Schutzklasse IP 50

Lieferumfang:
Wandhalterung, Batterien, Transporttasche

KREUZLINIENLASER CUBIX™, GRÜN + ROT

Art.-Nr. STHT77499-1 (Grün) / STHT77498-1 (Rot)

2 JAHRE Garantie

- Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: Grün: 515 - 530 nm / Rot: 620 - 680 nm
- Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Reichweite: Grün: 16 m / Rot: 12 m
- Genauigkeit: +/- 6 mm/10 m
- Manueller Modus
- Stromversorgung: 2 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge
- Schutzklasse IP 50
- Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien, Transporttasche

NIVELLIERINSTRUMENTE

IDEAL FÜR ALLE ANWENDUNGEN, DIE EINE 24- BIS 32-FACHE VERGRÖSSERUNG BENÖTIGEN.
Anstatt eines Laserstrahls nutzen optische Nivelliergeräte präzise Linsen mit bis zu 32-facher Vergrößerung für Genauigkeit über lange Entfernungen. Das STANLEY® Sortiment an optischen Nivelliergeräte ist ideal für die Vorbereitung der Baustelle.

NIVELLIERGERÄTE-SET FATMAX® PRO

Art.-Nr. 1-77-245 (Nivelliergeräte-Set FATMAX® PRO) / 1-77-160 (Nivelliergeräte-Set AL 24 GVP)

ERDARBEITEN UND NIVELLIERUNG, ROHBAU, AUSBAU

Außenbereich

2 JAHRE Garantie

Gewerke: GaLa-Bau, Landwirtschaft, Hoch- und Tiefbau, Innenausbau, Fluchtungsarbeiten

Anwendungsbeispiele: Konstruiert für die Baustelle, Nivellierung von Fundamenten, Grundstücken, Betonpflaster, Ausrichtung von Ankerpunkten, Fassaden, Stützen, Firstkappennivellierung, Sparrenausrichtung, Installation von Rohren, Klärgrube

STANLEY FATMAX

- Hohe Lichtstärke, magnetgedämpfter Kompensator
- Nivelliergenauigkeit: 1,6 mm / 75 m
- Objektivöffnung: 40 mm
- 32-fache Vergrößerung
- Kürzester Zielwert: 0,30 m
- Genauigkeit für 1 km Doppelnivellement: 2 mm
- Winkelgenauigkeit: 1°
- Arbeitsbereich des Kompensators: ± 15′
- Einspielgenauigkeit des Kompensators: ± 0,8″
- Empfohlener Arbeitsbereich: 107 m
- Multiplikationsfaktor: 100
- Additionskonstante: 0
- Teleskoplänge: 0,8″ (202 mm)
- Gewicht: 1,8 kg

NIVELLIERGERÄTE-SET AL 24 GVP

- Robustes und zuverlässiges optisches Nivelliergerät
- Konstruiert für Baustellenbedingungen
- Nivelliergenauigkeit: ± 2 mm / 1 km
- Objektivöffnung: 36 mm
- 24-fache Vergrößerung
- Kürzester Zielwert: 0,30 m
- Teilkreis: 400
- Wasserdichte Verschraubung
- Präzision und Standfestigkeit durch Kompensator mit Magnetdämpfung (mit Transportschutz)
- Multiplikationskonstante: 100 / Additionskonstante: 0
- Einstellring, optische Visiereinheit und Libellenspiegel
- Stativaufnahme: 5/8″ x 11 (M16)

Lieferumfang:
Stativgewinde, Standard-Aluminiumstativ, Teleskop-Nivellierlatte aus Aluminium (5 m), Lot, Transportkoffer

ZUBEHÖR-AUSWAHL

BEZEICHNUNG	KOMPATIBLE LASER		
ALUMINIUM LASERDIFFERENZLATTE, 0,86 m - 2,04 m Art.-Nr. 06-TLM ▪ Höhenverstellbare, stabile Aluminium-Messlatte mit integrierter Dosenlibelle zum Ausrichten ▪ Skala mit fest definiertem Nullpunkt zwischen roter und weißer Fläche (auf Vorderseite) ▪ Rutschfester Quick-Lock™ Verschlussmechanismus 			
	Rotationslaser	Kreuz- & Punktlaser	Linienlaser

BEZEICHNUNG	KOMPATIBLE LASER		
TELESKOPNIVELLIERLATTE ALUMINIUM AR51, 5 m Art.-Nr. 1-77-161 ▪ Robuste Teleskopnivellierlatte aus Aluminium ▪ 5 m in 5 Segmenten ▪ Einteilung in cm auf der Vorderseite, in mm auf der Rückseite 			
	Rotationslaser	Multilinienlaser	Nivelliergeräte

BEZEICHNUNG	KOMPATIBLE LASER
TELESKOPSTAB, 2,80 m, MIT HALTERUNG Art.-Nr. 1-77-221 ▪ Gefedert, robuste Aluminiumkonstruktion ▪ 4 Schraubsegmente und ein Teleskopsegment ▪ Stabile Halterung mit Feinjustierungsmöglichkeit, Gradmesser und 5/8″ Gewindeschraube für die sichere Montage 	KOMPATIBEL MIT ALLEN LASERN MIT 5/8″ AUFNAHME

BEZEICHNUNG	KOMPATIBLE LASER		
TELESKOPSTAB, 3,60 m, MIT FUSSSTÜTZE Art.-Nr. 1-77-022 ▪ Teleskopstütze mit 5 Teilabschnitten ▪ Federgelagerter Fuß zur Feinabstimmung 			
	Rotationslaser	Kreuz- & Punktlaser	Linienlaser

BEZEICHNUNG	KOMPATIBLE LASER
UNIVERSAL-WANDHALTERUNG FATMAX®, 5/8″ GEWINDE Art.-Nr. FMHT1-77435 ▪ 20 cm höhenverstellbar ▪ Genau arretierbare Schwenkplattform ▪ Magnetischer Sockel ▪ Klemmmechanismus ▪ Gummi-Halterung 	KOMPATIBEL MIT ALLEN LASERN MIT 5/8″ AUFNAHME

BEZEICHNUNG	KOMPATIBLE LASER		
NEIGUNGSADAPTER LGA1 Art.-Nr. 1-77-168 ▪ Neigungsadapter für die Kennzeichnung von geneigten Ebenen ▪ Winkeleinteilung von 0° bis 90° ▪ Für Stativ 1-77-163 o. 1-77-164 (Standardschraube 11 mm - 5/8″) 			
	Rotationslaser	Multilinienlaser	Kreuz- & Punktlaser

BEZEICHNUNG	KOMPATIBLE LASER		
ALUMINIUM-STANDARDSTATIVE, 5/8″ GEWINDE ▪ Fixierung durch „Quick-Clamps"-System ▪ Trageriemen ▪ Schraubscharniere **ALU-STATIV** Art.-Nr. STHT77625-1 ▪ Einstellbar von 0,746 m bis 0,53 m **STANDARDSTATIV TP1** Art.-Nr. 1-77-163 ▪ Einstellbar von 0,97 m bis 1,62 m **KURBELSTATIV TPE1** Art.-Nr. 1-77-164 ▪ Einstellbar von 1,19 m bis 2,92 m 			
	Rotationslaser	Multilinienlaser	Kreuz- & Punktlaser

Das Zubehör für das STANLEY® Laser-Sortiment wurde entwickelt, damit Sie das Beste aus Ihren Messwerkzeugen herausholen können und bietet Ihnen genau das, was Sie auf der Baustelle benötigen. Leichte und robuste Stative und Ständerbefestigungen bieten zusätzliche Präzision auf der Baustelle und Möglichkeiten für kleine Linienlaser und Entfernungsmesser.
Größere Stative sorgen für mehr Stabilität und sind etwa für Rotationslaser geeignet.

ENTFERNUNGSMESSER

ENTFERNUNGSMESSER FATMAX® TLM330s + TLM165s

Art.-Nr. STHT1-77140 / STHT1-77139

Bluetooth® SMART

AUSBAU, ABSCHLUSS





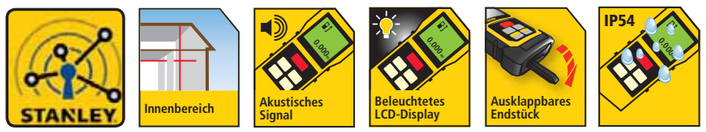

STANLEY FATMAX

TLM330s
bis 100 m

TLM165s
bis 50 m

- Bluetooth® Konnektivität
- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 0,1 m bis 100 m bzw. 50 m
- Genauigkeit: ± 1,5 mm / 10 m
- Neigungssensor Winkel bis ± 45°
- Schutzklasse IP 54
- Touch Display (3-zeilig)
- Hörbarer Alarm
- Addition und Subtraktion
- Historienspeicher: 20 / 5
- Timerfunktion
- Messung ab Vorder- und Hinterkante des Gerätes (Dornmessung)
- Automatische Abschaltung (Laser 90 Sek./Gerät 180 Sek.)
- Messungen pro Batterieladung bis zu 3.000
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Stativaufnahme 1/4″
- Schutzetui
- Größe: 124 x 54 x 35 mm
- Gewicht: 148 g

Funktionen:
- Längen-, Flächen-, Volumen-, Höhen-, Dauermessung
- Kombinierte Höhenmessung, Teilhöhenmessung (Pythagoras Berechnung 2)
- Absteckfunktion
- Digitaler Neigungssensor
- Digitale Wasserwaage

Farb-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung für zusätzlichen Komfort

Bluetooth®-Funktion zur Verwendung mit der SMART CONNECT App

ENTFERNUNGSMESSER FLM165

Art.-Nr. FMHT77165-0

AUSBAU, ABSCHLUSS









STANLEY FATMAX

- Einfache Bedienung durch Zwei-Knopf-Modus
- Laserdiode: 635 - 680 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: bis 50 m
- Genauigkeit: ± 1,5 mm / 10 m
- Schutzklasse IP 40
- Schwarzer LCD-Bildschirm mit weißen Buchstaben – bester Kontrast selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen
- Messeinheit: Metrisch / Zoll
- Energiesparfunktion: automatische Abschaltung nach 90 Sek.
- Messungen pro Batterieladung bis zu 1.000
- Stromversorgung: Li-Ion Akku (vollständige Aufladung in 2,5 Stunden)
- Lieferung mit USB-Ladegerät und Handschlaufe

Funktionen:

- Flächen-, Volumen- und Dauermessung
- Höhenmessung (Pythagoras Berechnung 2 und 3)
- Direkte und kontinuierliche Messungen mit Min / Max-Funktion

ENTFERNUNGSMESSER SLM100 + SLM65

Art.-Nr. STHT77100-0 / STHT77065-0

AUSBAU, ABSCHLUSS









SLM100

bis 30 m

SLM65

bis 20 m

- Laserdiode: 620 - 690 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 20 bis 30 m
- Genauigkeit: ± 3 mm / 10 m
- Schutzklasse IP 40
- Addition und Subtraktion
- Schwarze Buchstaben auf weißem Hintergrund
- Bildschirmgröße garantiert jederzeit zwei lesbare Reihen
- 2-Knopf Bedienung für leichten Einsatz: Ein- / Aus- bzw. Mess-Knopf um eine Messung durchzuführen und Drehknopf um die Funktion zu ändern
- Flexibles 2-Punkt Messsystem: Messung kann entweder von oben oder unten abgenommen werden
- Automatische Abschaltung (Laser 120 Sek. / Bildschirm 180 Sek.)
- Hält Stöße und Fall aus 1 m Höhe aus
- Verbesserte Griffigkeit an jeder Seite: Antirutsch Design
- Stromversorgung: 2x AAA

Funktionen:

- Längen-, Flächen-, Volumen-, Dauermessung
- Pythagoras (STHT77100-0)

ENTFERNUNGSMESSER TLM50

Art.-Nr. STHT1-77409

AUSBAU, ABSCHLUSS









Einfach zu verwenden
Intuitive Ein-Klick-Bedienung

- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 0,175 m bis 15 m
- Genauigkeit: ± 3 mm
- Automatische Abschaltung nach 180 Sek.
- Ergonomisches Bi-Material-Gehäuse
- Batterien (2 x AAA) im Lieferumfang enthalten
- Gewicht: 100 g

Funktionen:
- Längen-, Flächen-, Volumen, Dauermessung

ENTFERNUNGSMESSER TLM40 LI-IONEN

Art.-Nr. STHT77666-0

Schnelles Aufladen über USB, es werden keine zusätzlichen Batterien benötigt

Ultrakompakt
Passt problemlos in eine Hosentasche, dadurch ist er immer griffbereit.

- Einfache Ein-Knopf-Klick-Messung
- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 0,175 m bis 12 m
- Genauigkeit: ± 6 mm
- Digitales Display
- Automatische Abschaltung nach 90 Sek.
- Ergonomisches Bi-Material-Gehäuse
- Batterien (Akku/USB) im Lieferumfang enthalten

Funktion:
- Längenmessung

SONSTIGE MESSGERÄTE

INSPEKTIONSKAMERA

Art.-Nr. STHT0-77363

- 90 cm Schwanenhals – zur Überprüfung von kleinen Hohlräumen, Rohren oder schwer zugänglichen Stellen
- 8 mm Kamerakopf für vereinfachten Zugang auch an schwer zugänglichen Stellen
- Beleuchtetes Display – 4 LEDs regelbar in 8 Stufen für maximalen Kontrast
- LCD Farbdisplay – Größe 2.3" (5,8 cm) / 640 x 480 Pixels – Anzeige um 180° schwenkbar
- Schutzklasse IP 67
- Stromversorgung: 4 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)

INFRAROT-THERMOMETER FATMAX®

Art.-Nr. FMHT0-77422

STANLEY FATMAX

- Präzise kontaktlose Temperaturmessung von -50 °C bis +1.350 °C
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 635 nm
- Robustes Gehäuse aus ABS/TPE Kunststoff
- Emissionsgrad: 0,01 bis 1,0 – zur Abdeckung eines breiten Anwendungsspektrums
- Schutzklasse IP 54
- Verhältnis von Abstand zu Messfleck: 20:1
- Messgenauigkeit: ± 2°
- MAX, MIN, DIF, AVG, HAL, LAL beleuchtetes LCD-Display
- Automatisches Speichern von Abmessungen
- Integrierter Laserpointer
- Stromversorgung: 9 V Akku

INFRAROT-THERMOMETER

Art.-Nr. STHT0-77365

- Emissionsgrad: 0,95 – zur Abdeckung eines breiten Anwendungssprektrums
- Schutzklasse IP 20 (Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm)
- Wärmequellen und Kältebrücken lokalisieren –
  Referenztemperatur nehmen (grüne Anzeige) und Bereich scannen:
  - Rote Anzeige für hohe Temperaturen
  - Blaue Anzeige für niedrige Temperaturen
- Handgelenkschlaufe
- Verhältnis von Abstand zu Messfleck: 8:1
  Bei Abstand von 2,5 m Entfernung kann eine 32 cm große Fläche gemessen werden
- Messgenauigkeit: +/- 2 °C
- Beleuchtetes Display – für besseres Ablesen der erzielten Messergebnisse
- Kontaktlose Temperaturmessung von -38 °C bis 520 °C – für eine Vielzahl von Aufgaben
- Stromversorgung: 2 x AAA (Batterien im Lieferumfang enthalten)

FEUCHTIGKEITSMESSER

Art.-Nr. 0-77-030

- Feuchtigkeitsmesser für Holz, Baumaterialien und Oberflächen im Trocken- und Massivbau
- Schnelle und effektive Messung von Feuchtigkeit
- Display mit Balkengrafik und zwei Messskalen
- Automatische Abschaltung: nach 3 Minuten
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °C
- Messung der Feuchtigkeit in Holz von 6 % bis 44 % – Genauigkeit: ± 2 %
- Austauschbare Elektrodendorne
- Schlagfestes Gehäuse
- Flexibler Einsatz durch Batteriebetrieb
- Stromversorgung: Integrierte Batterieprüfung (4 x AAA Batterien), mit Schutzkappe
- Lieferumfang: Feuchtigkeitsmesser, Schutztasche, 4 x AAA Batterien, Gürtelclip

LASERSERVICE
PRÄZISE UND ZUVERLÄSSIG

Wer mit Baulaser und Nivellierer arbeitet, muss sich sicher sein, dass sie präzise und verlässlich sind und allen rechtlichen Anforderungen sowie Normen entsprechen. Aus diesem Grund empfehlen wir eine jährliche Überprüfung Ihrer Geräte durch den Stanley Kalibrier-Service: schnell, präzise und zuverlässig.

UNSERE KALIBRIER-LEISTUNGEN

· Reinigung des Gerätes
· Überprüfung der Messgenauigkeit
· Justierung des Gerätes (Falls erforderlich)
· Dokumentation aller Messwerte
· Kalibrier-Zertifikat

Weitere Produktgruppen überprüfen und justieren wir individuell nach Aufwand. Nähere Informationen hierzu nennen wir Ihnen auf Anfrage.

SERVICES FÜR ALLE FÄLLE

Natürlich ist unser Service auch für Sie da, wenn Ihr Gerät einen technischen Defekt haben sollte oder bei einem Sturz beschädigt worden ist. Fragen Sie Ihren Fachhändler, er hilft Ihnen bei der Abwicklung der Reparatur.

DE Partner:
Gese GmbH
OT Prittitz · Gewerbegebiet 1
06682 Teuchern / Deutschland
Telefon: +49 (0) 34445-22444

kundendienst@gese-gmbh.de
www.gese-gmbh.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 7:30 - 19:30 Uhr
Sa 8:00 - 13:00 Uhr

AT Partner:
Band Service Vertriebs GmbH
Oberlaaer Str. 248
1230 Wien / Österreich
Telefon: +43 (1) 66 200 80
Telefax: +43 (0) 66 201 08
info@bandservice.at
www.bandservice.at

Öffnungszeiten:
Mo - Do 7:30 - 17:00 Uhr
Fr 7:30 - 15:00 Uhr

CH Partner:
rofo AG
Seeblick 1
3213 Kleinbösingen / Schweiz
Telefon: +41 (0) 674 93 93
Telefax: +41 (0) 674 93 94
service@rofoag.ch
www.rofoag.ch

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 7:30 - 12:00 Uhr
und 13:00 - 16:30 Uhr

STANLEY®

DEUTSCHLAND:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker-Straße 40
D-65510 Idstein
Telefon: +49 (0) 6126 21 0
Fax: +49 (0) 6126 21 2770
stanleyworks.de

ÖSTERREICH:
Stanley Black & Decker Austria GmbH
Oberlaaer Straße 248
A-1230 Wien
Telefon: +43 (0) 1 66116 0
Fax: +43 (0) 1 66116 14
stanleyworks.de

SCHWEIZ:
Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
CH-8902 Urdorf
Telefon: +41 (0) 44 755 6070
Fax: +41 (0) 44 730 7067
stanleyworks.ch

Alle Rechte vorbehalten. Weder der Katalog noch die Texte, Bilder, Zeichnungen oder jeder andere Teil dürfen in jeglicher Form ohne Zustimmung der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH reproduziert, in einem Datenabfragesystem gespeichert, photokopiert, aufgenommen oder übermittelt werden, weder elektronisch noch auf anderem Wege. Alle Inhalte dieses Kataloges sind nach bestem Wissen korrekt bei Zeitpunkt des Drucks.

Wir, die Stanley Black & Decker Deutschland GmbH können nicht für etwaige Fehler in der Beschreibung oder Darstellung haftbar gemacht werden und behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung ändern zu können.